

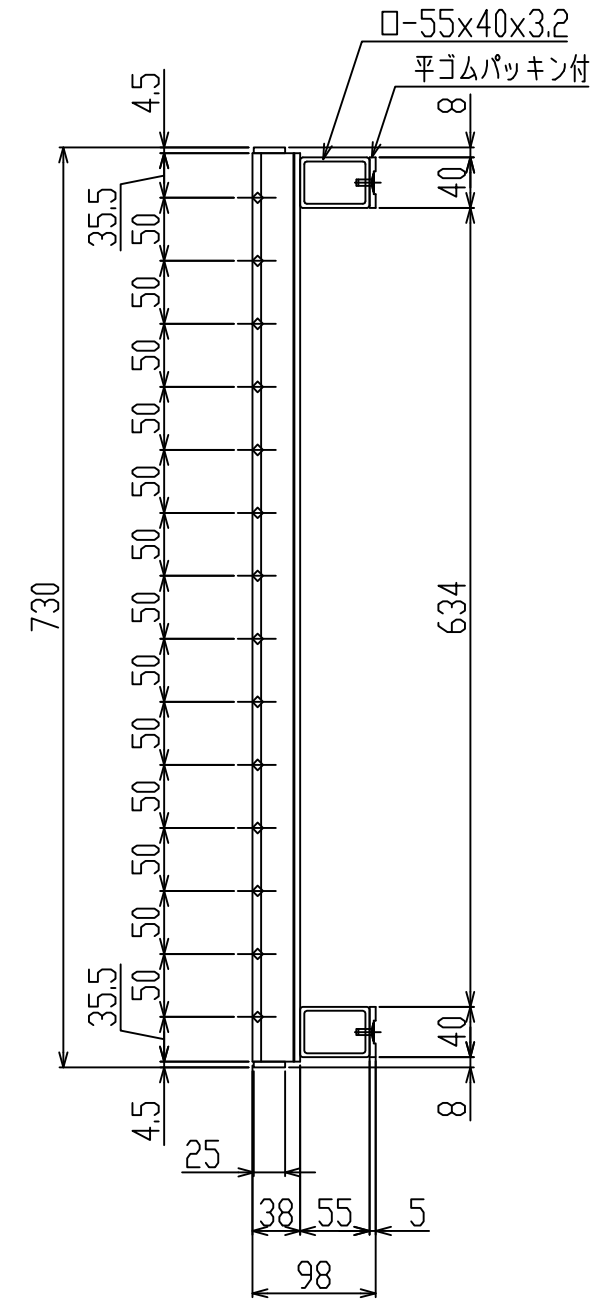


御承認印

--	--	--

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-2
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

記号	訂正内容	日付	備考			担当
品番	WKY-X 73-738 A	製図月日	担	製	検	
図番	WKY-X 73-738 AC	2016.01.16	当	図	図	
尺度	1/6 用紙A3	<b>片岡産業株式会社</b> <small>大阪市福島区海老江8丁目12番31号            TEL (06) 6458 0500(代) FAX (06) 6458 0505</small>				



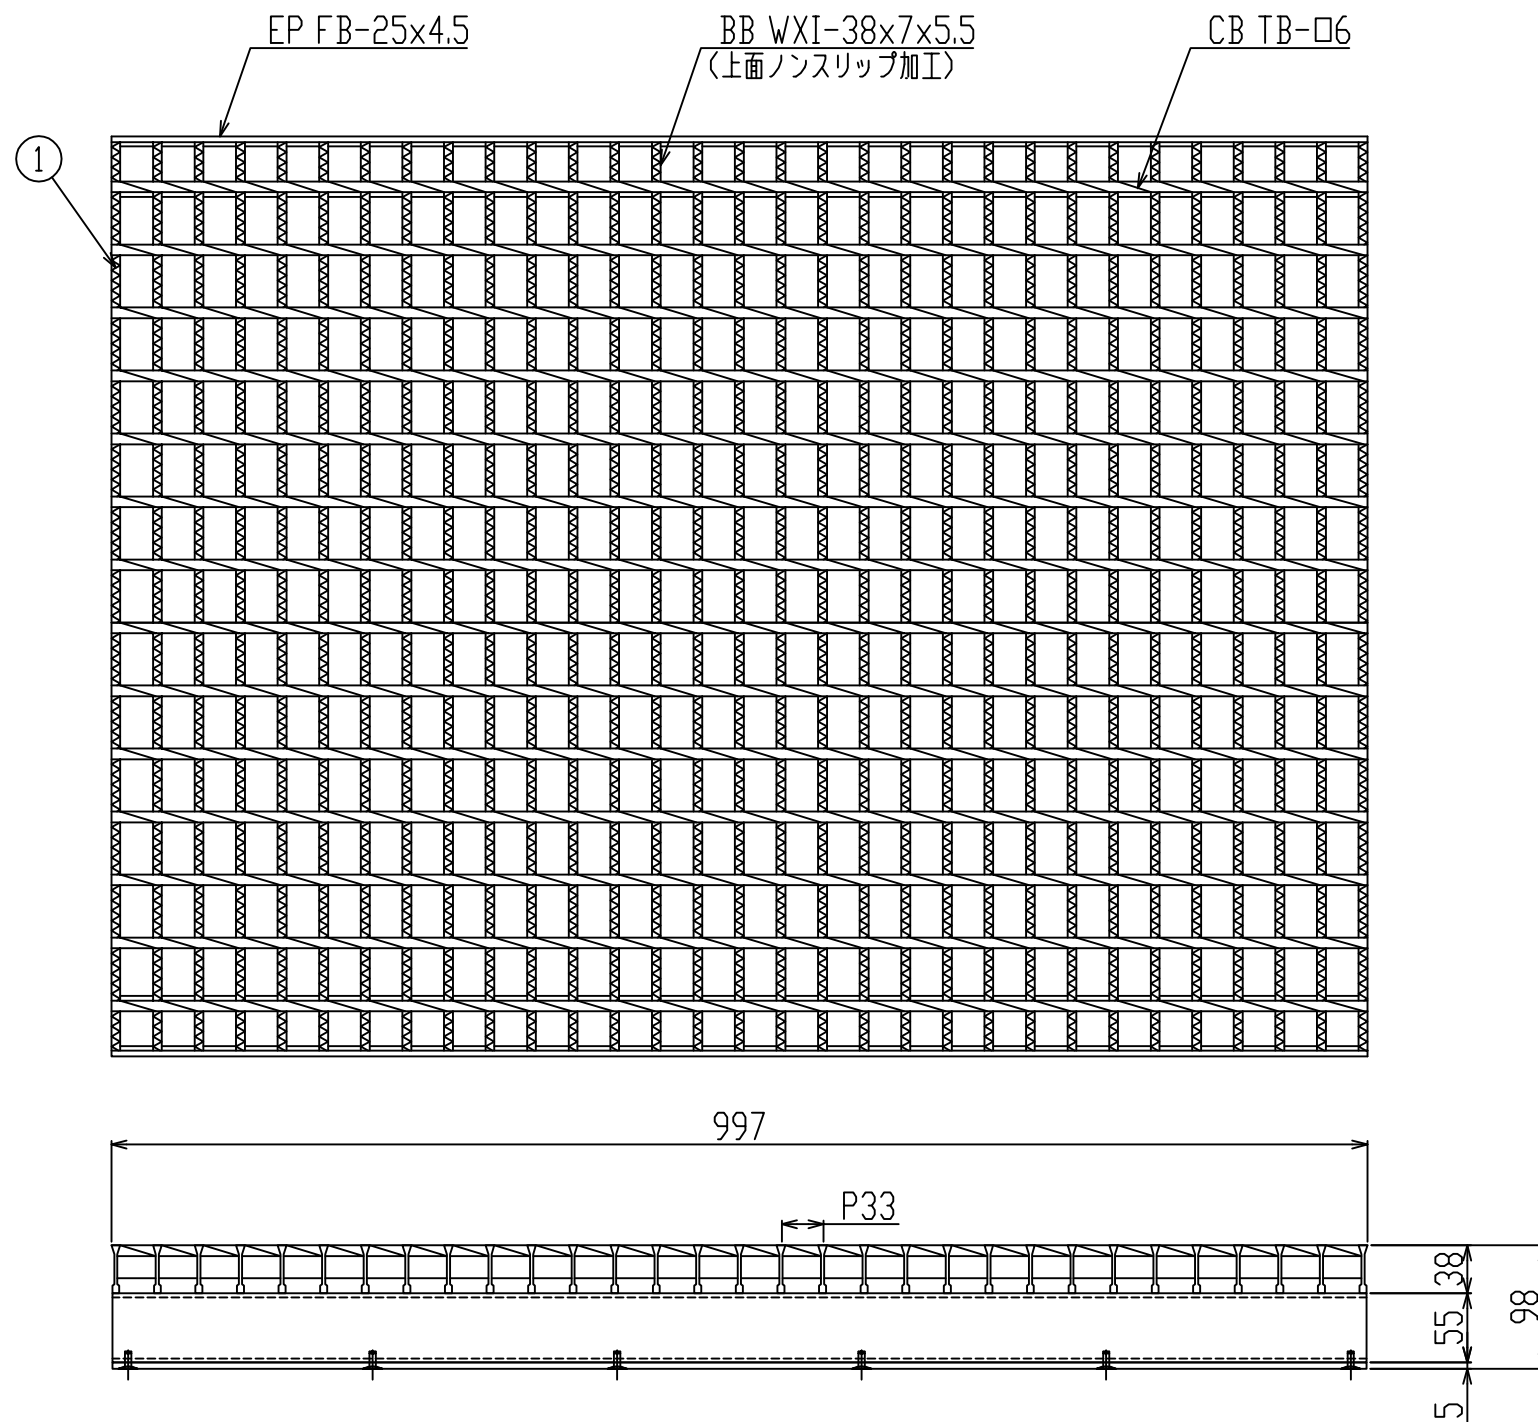


御承認印

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-2
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

記号	訂正内容	日付	備考		担当
品番	WKY-X 73-738 A 平ゴムパッキン付	製図月日 2016.01.16	担	製	検
図番	WKY-X 73-738 AC	尺度 1/6 用紙A3	当	図	図


**片岡産業株式会社**  
大阪市福島区海老江8丁目12番31号  
 TEL (06) 6458 0500(代) FAX (06) 6458 0505

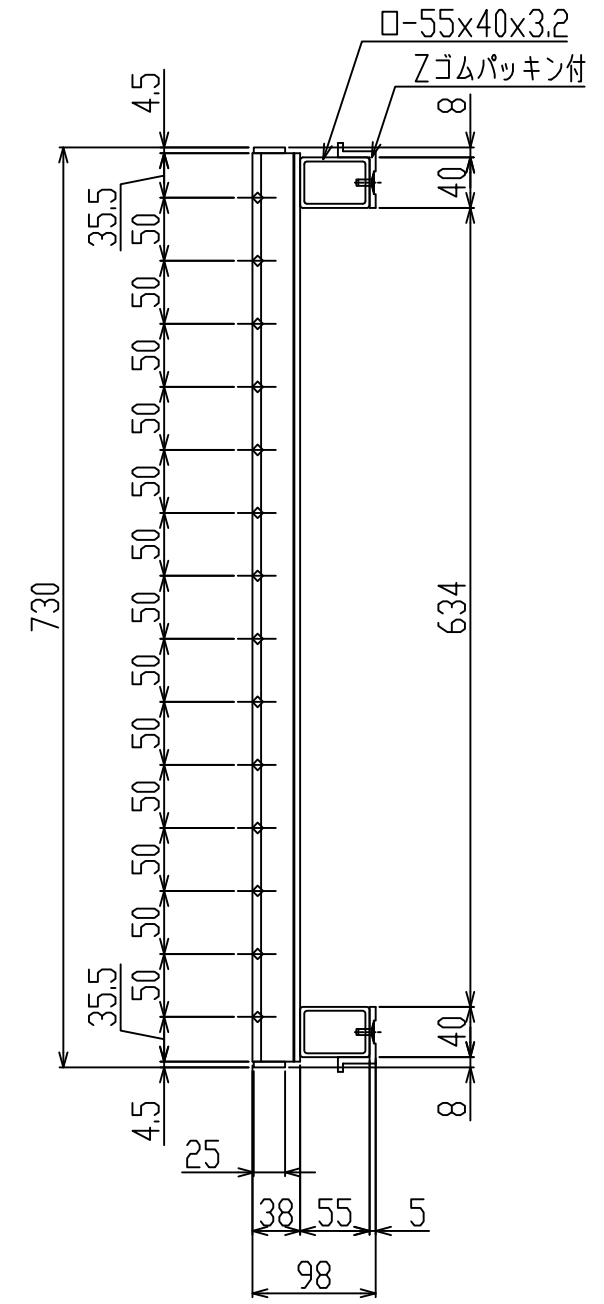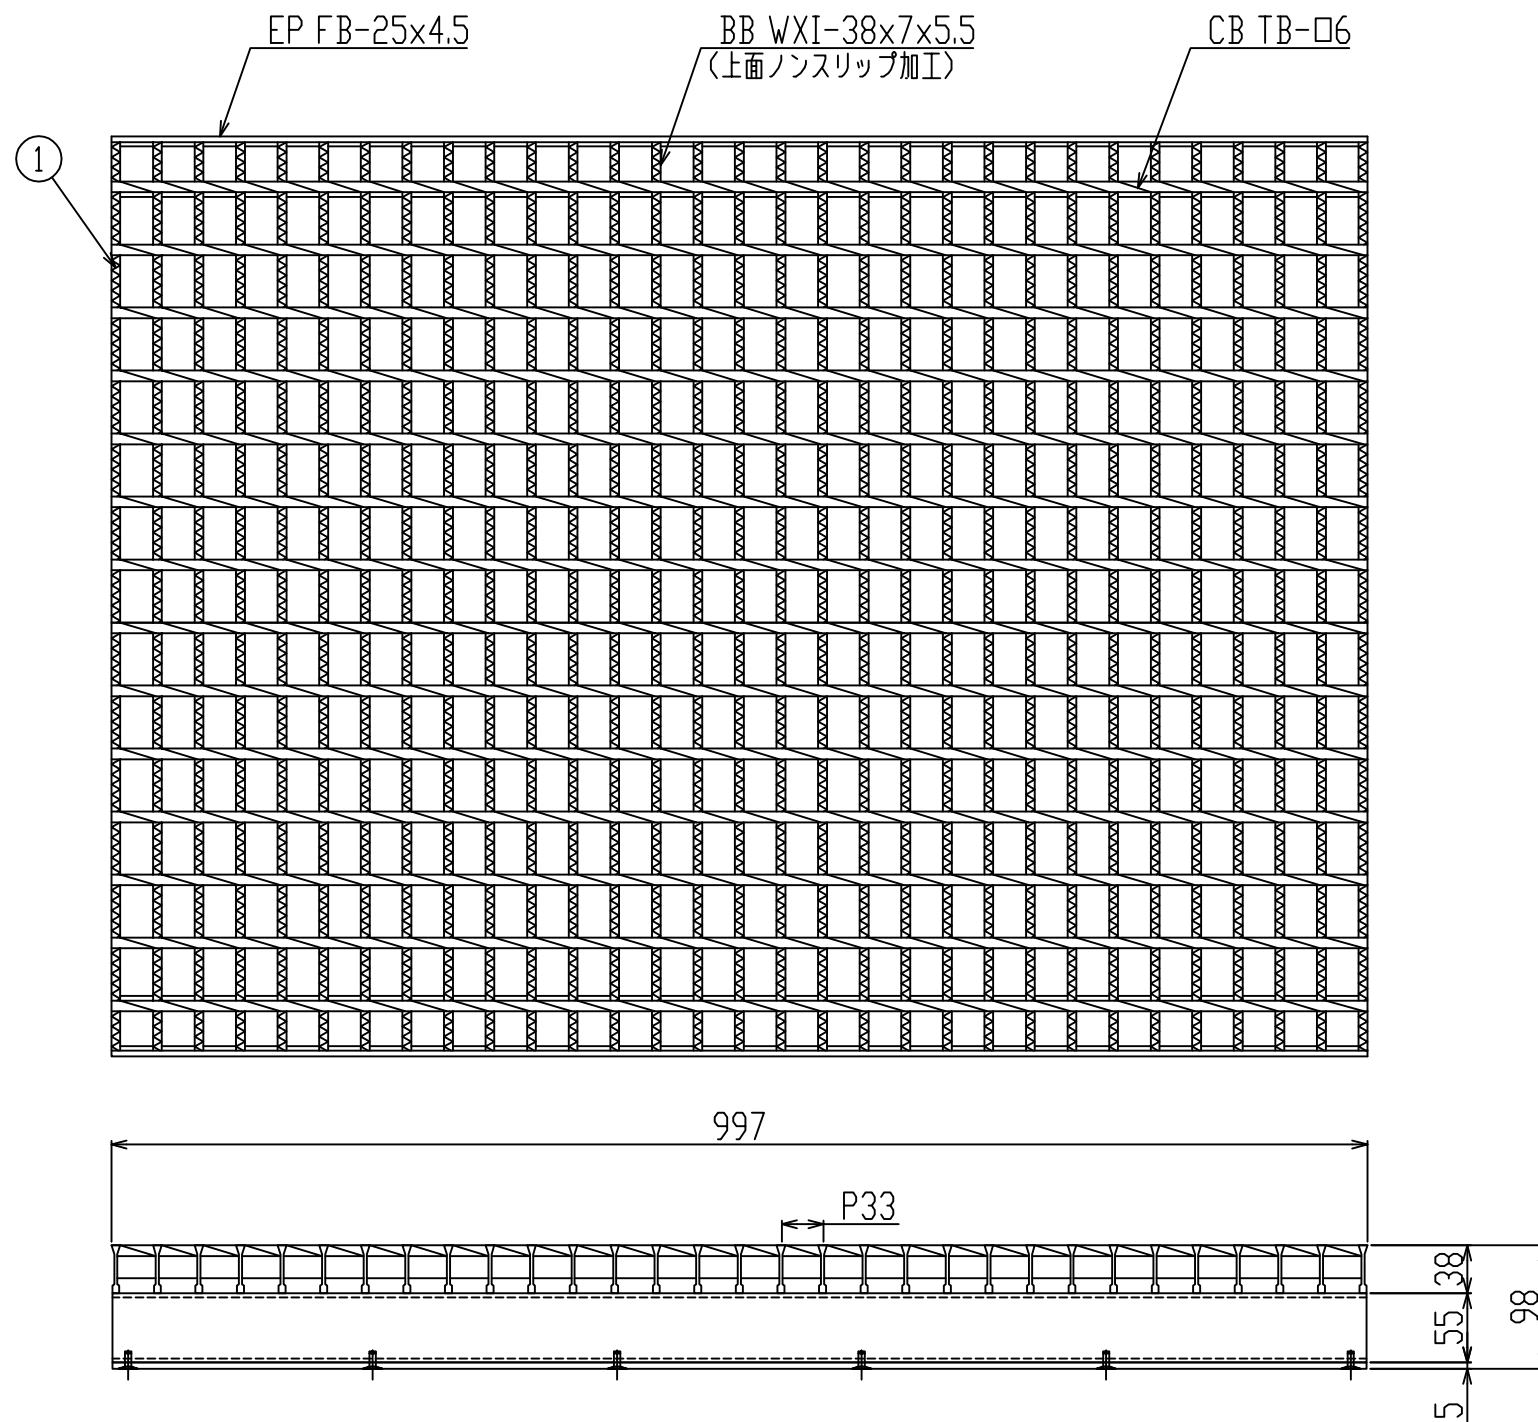

新型  
WXIB

御承認印

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-2
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

記号	訂正内容	日付	備考		担当
品番	WKY-X 73-738 A Zゴムパッキン付	製図月日 2016.01.16	担	製	検
図番	WKY-X 73-738 AC	尺度 1/6 用紙A3	当	図	図

**片岡産業株式会社**  
 大阪市福島区海老江8丁目12番31号  
 TEL (06) 6458 0500(代) FAX (06) 6458 0505

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

# 強 度 計 算 書

## 製 品


- 呼称記号 WKY-X 73 - 738
- 製品寸法 730 × L × 38
- 使用用途 側溝用
- 適用荷重 T-2
- 適用溝幅 600 mm
- ベアリングバー WXI-38x7x5.5

## 計 算 基 準

- 荷重
  - ・ 後輪一輪荷重  $P = 8 \text{ kN}$
  - ・ 衝撃係数  $i = 0$
  - ・ 衝撃を考慮した荷重  $P_i = 8.0 \text{ kN}$
  - ・ 車輛接地面積  $a \times b = 200 \text{ mm} \times 160 \text{ mm}$
  - ・ 支間距離  $l = 634 \text{ mm}$
  - ・ ベアリングバー方向荷重長  $l_1 = 160 \text{ mm}$
- ベアリングバー
  - ・ ピッチ  $P_B = 33 \text{ mm}$
  - ・ 断面係数  $Z = 1187 \text{ mm}^3$

## 強 度 計 算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力  $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$

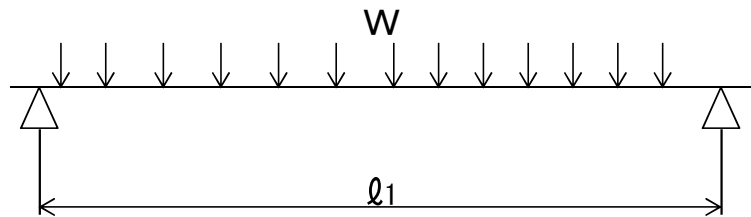

- 曲げモーメント： M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{8.0 \times 33}{200 \times 160} = 0.008 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.008 \times 160 \times (2 \times 634 - 160)$$

$$= 182.8 \text{ kN-mm}$$

- 応 力：  $\sigma$

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{182.8}{1187} \div 0.15 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当

