

御承認印

新型
WXIB

番号	品名	数量	材質・表面処理	備考
2	受枠	1	SS400 黒ペイント	KOG 32t 四方2L枠
1	グレーチング	1	SS400 熔融亜鉛めっき	110°開閉 柵 T-14

記号	訂正内容	日付	備考			担当
品番	WMS-X 34-732	製図月日 2016.11.30	担当	製図	検図	
図番	WMS-X 34-732	尺度 1/5 用紙A3	片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505			

強 度 計 算 書

製 品


- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ● 呼称記号 WMS-X 34 - 732 | ● 適用荷重 T-14 |
| ● 製品寸法 500 x L x 32 | ● 適用溝幅 400 mm |
| ● 使用用途 樹用(横断溝) | ● ベアリングバー WXI-32x7x5.5 |

計 算 基 準

- | | |
|--|-------------------------------|
| ● 荷重 | ● ベアリングバー |
| ・ 後輪一輪荷重 $P = 56 \text{ kN}$ | ・ ピッチ $P_B = 16.5 \text{ mm}$ |
| ・ 衝撃係数 $i = 0$ | ・ 断面係数 $Z = 843 \text{ mm}^3$ |
| ・ 衝撃を考慮した荷重 $P_i = 56.0 \text{ kN}$ | |
| ・ 車輪接地面積 $a \times b = 200 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$ | |
| ・ 支間距離 $l = 400 \text{ mm}$ | |
| ・ ベアリングバー方向荷重長 $l_1 = 200 \text{ mm}$ | |

強 度 計 算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力 $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$

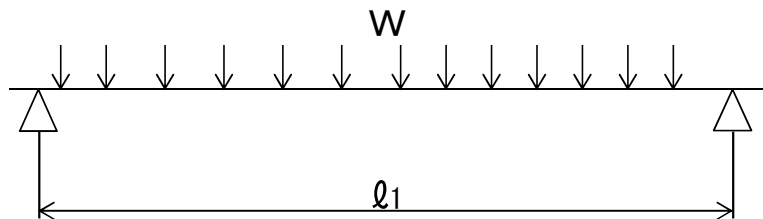

- 曲げモーメント: M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{56.0 \times 16.5}{200 \times 500} = 0.009 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.009 \times 200 \times (2 \times 400 - 200)$$

$$= 138.6 \text{ kN-mm}$$

- 応力: σ

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{138.6}{843} \doteq 0.16 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当

