

御承認印		

2	受 枠	1	SS400 黒塗装仕上げ	WZGF38 四方4L 枠
1	グレーチング	2	SS400 溶融亜鉛めっき	マス荷重 T-2
番号	品 名	数量	材 質 ・ 表 面 処 理	備 考

記 号	訂 正 内 容	日 付	備 考	担 当
品 番	WZDS-X(F) 11-738 (1100x(551+545)x38)	製 図 月 日 2016.12.28	担 当	製 図 検 査
図 番	WZDS-X(F) 11-738	尺 度 1/8 用紙A3	 <b>片岡産業株式会社</b> 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500(代) FAX (06) 6458 0505	

# 強 度 計 算 書

## 製 品


- 呼称記号 WZDS-X(F) 11 - 738
- 製品寸法 1100 x L x 38
- 使用用途 柵用(横断溝)
- 適用荷重 T-2
- 適用溝幅 1000 mm
- ベアリングバー WXI-38x7x5.5

## 計 算 基 準

- 荷重
  - ・ 後輪一輪荷重  $P = 8 \text{ kN}$
  - ・ 衝撃係数  $i = 0$
  - ・ 衝撃を考慮した荷重  $P_i = 8.0 \text{ kN}$
  - ・ 車輪接地面積  $a \times b = 200 \text{ mm} \times 160 \text{ mm}$
  - ・ 支間距離  $l = 1000 \text{ mm}$
  - ・ ベアリングバー方向荷重長  $l_1 = 200 \text{ mm}$
- ベアリングバー
  - ・ ピッチ  $P_B = 16.5 \text{ mm}$
  - ・ 断面係数  $Z = 1187 \text{ mm}^3$

## 強 度 計 算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力  $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$

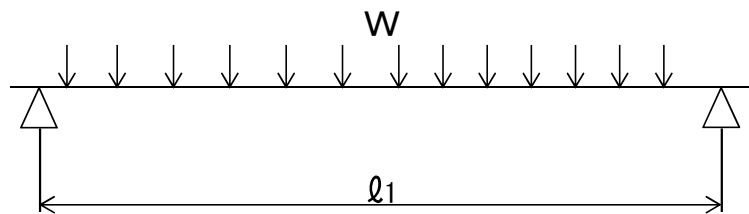

- 曲げモーメント： M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{8.0 \times 16.5}{200 \times 160} = 0.004 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.004 \times 200 \times (2 \times 1000 - 200)$$

$$= 185.6 \text{ kN-mm}$$

- 応 力：  $\sigma$

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{185.6}{1187} \div 0.16 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当

**カガオカクレーティング  
片岡産業株式会社**