
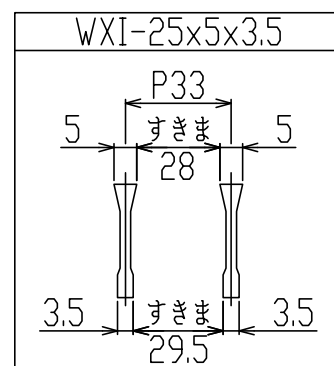
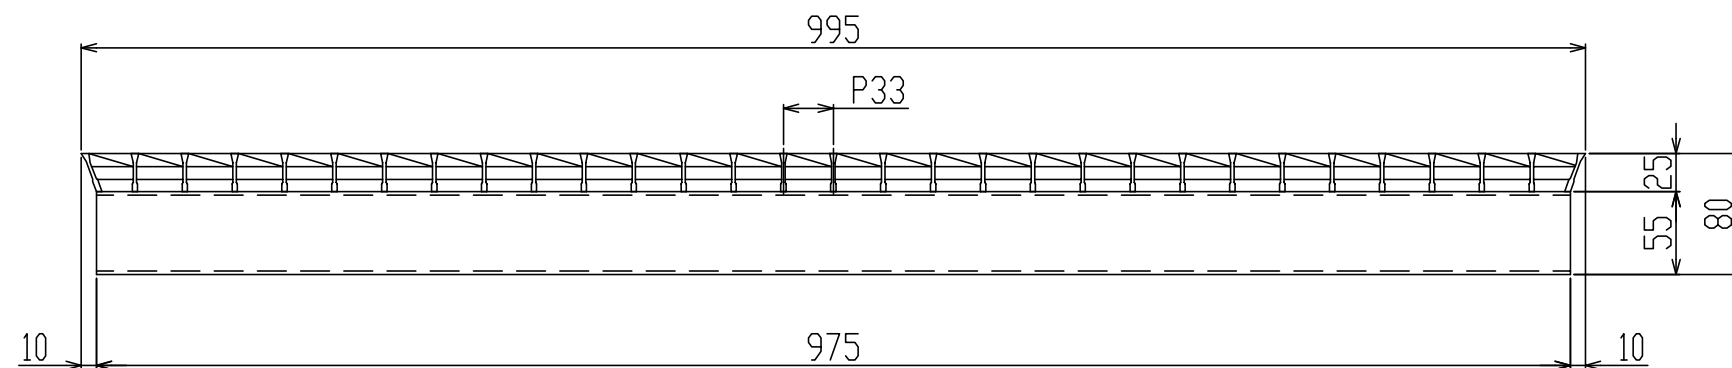
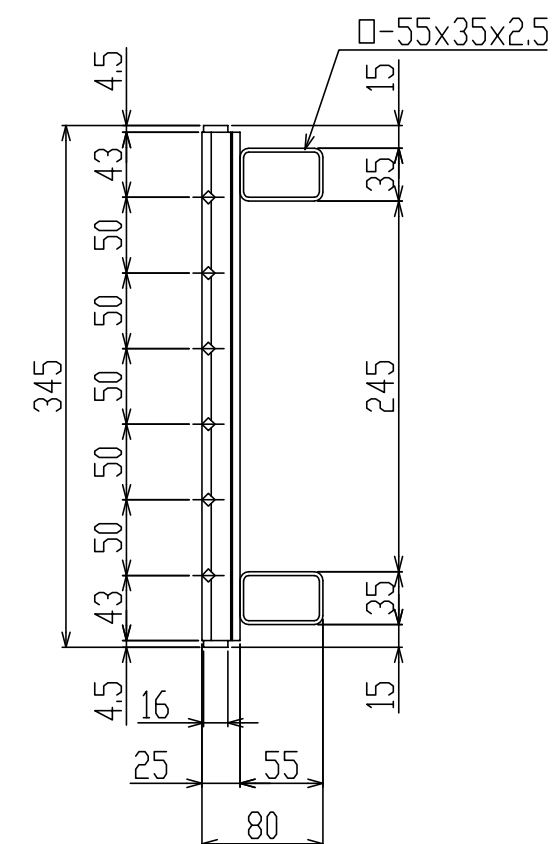





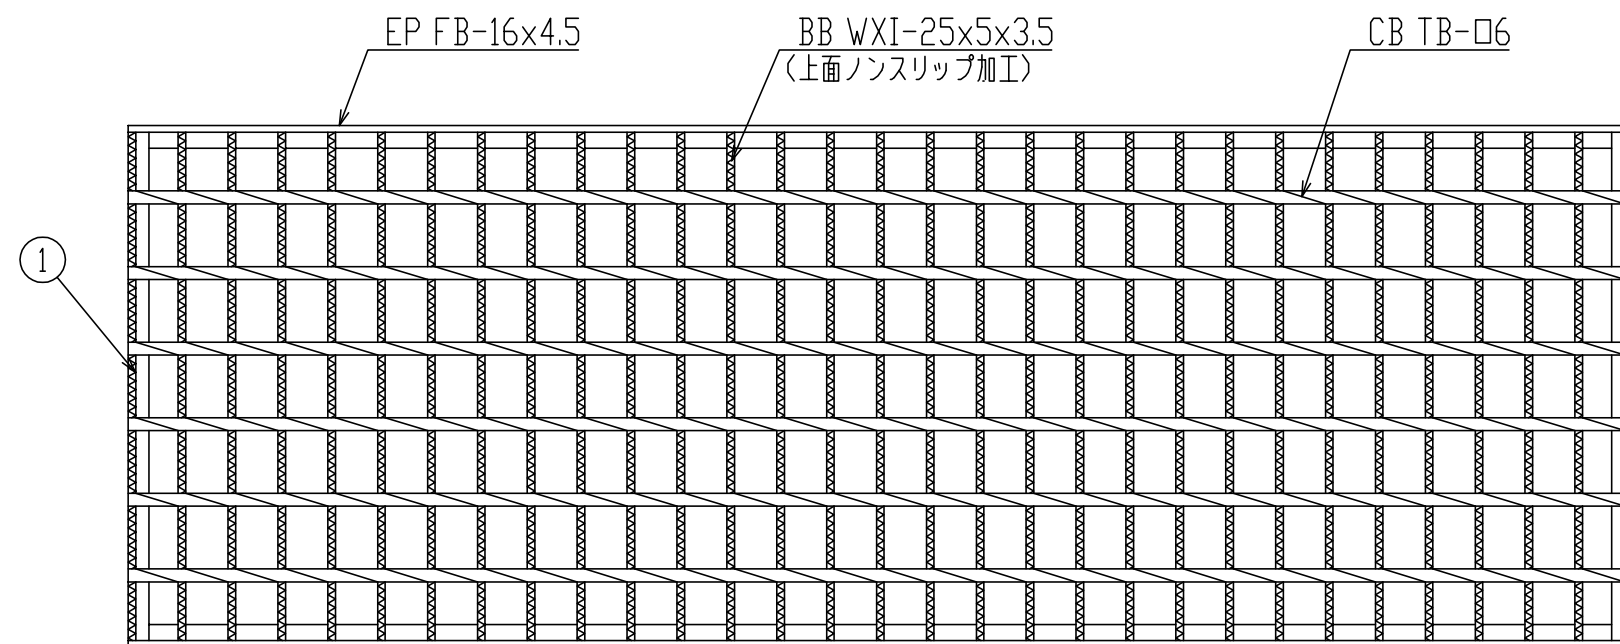


御承認印

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-2
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

記 号		訂 正 内 容		日 付		備 考				担 当	
品 番	WKV-X 34-525Ⓐ			製 図 月 日	担 当		製 図		検 図		
				2021.00.00							
図 番	WKV-X 34-525 AC			尺 度	1/5 用紙A3		片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505				

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

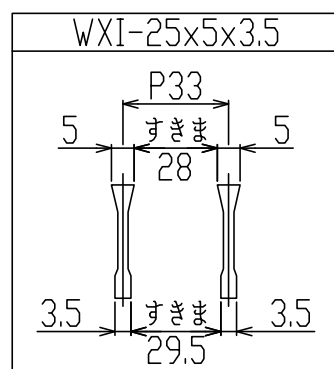
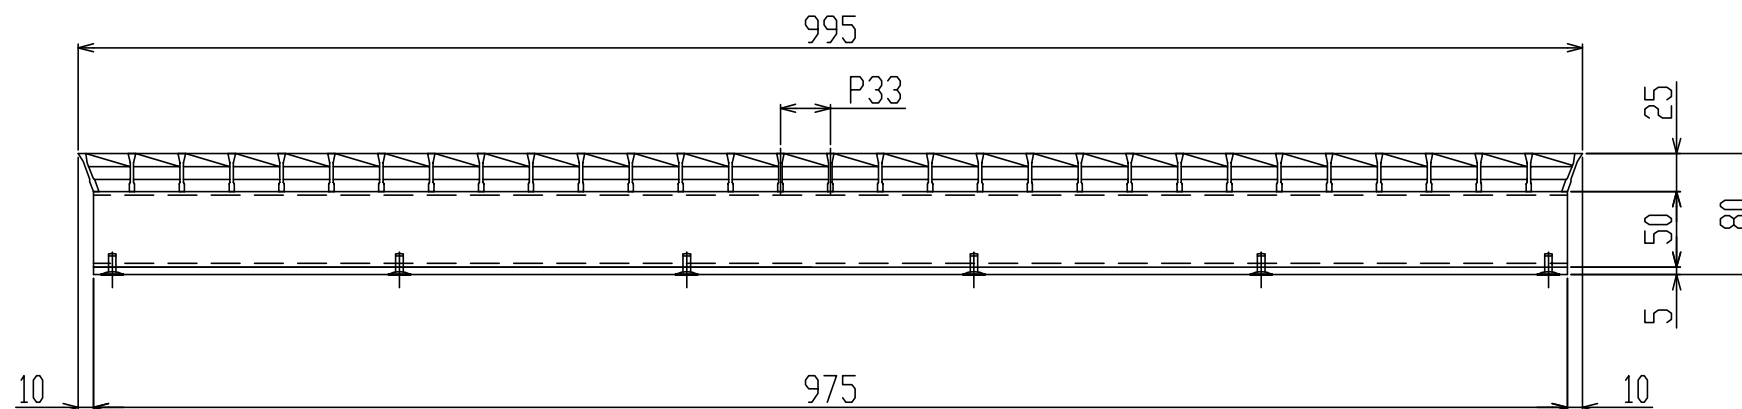
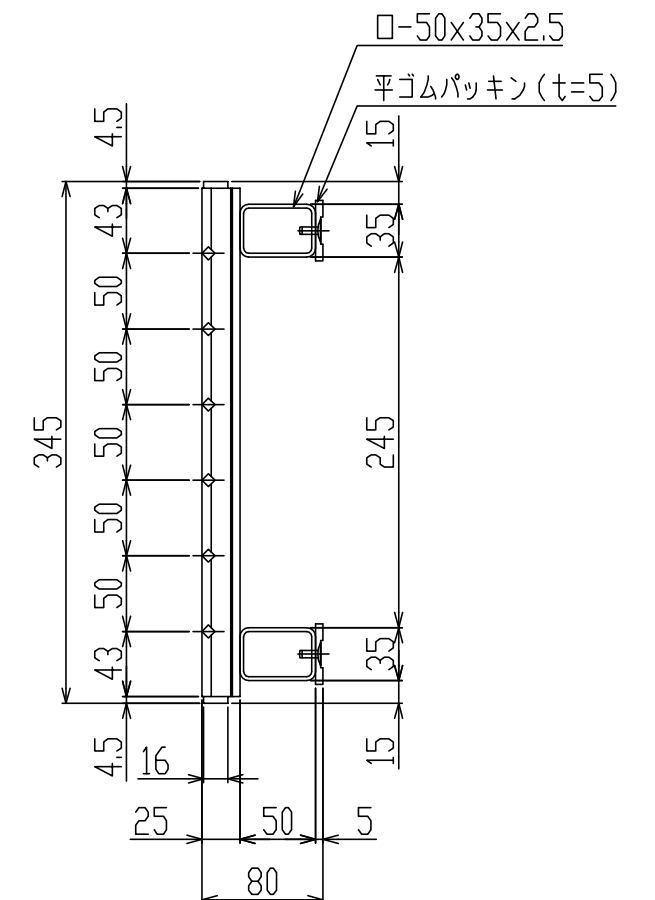
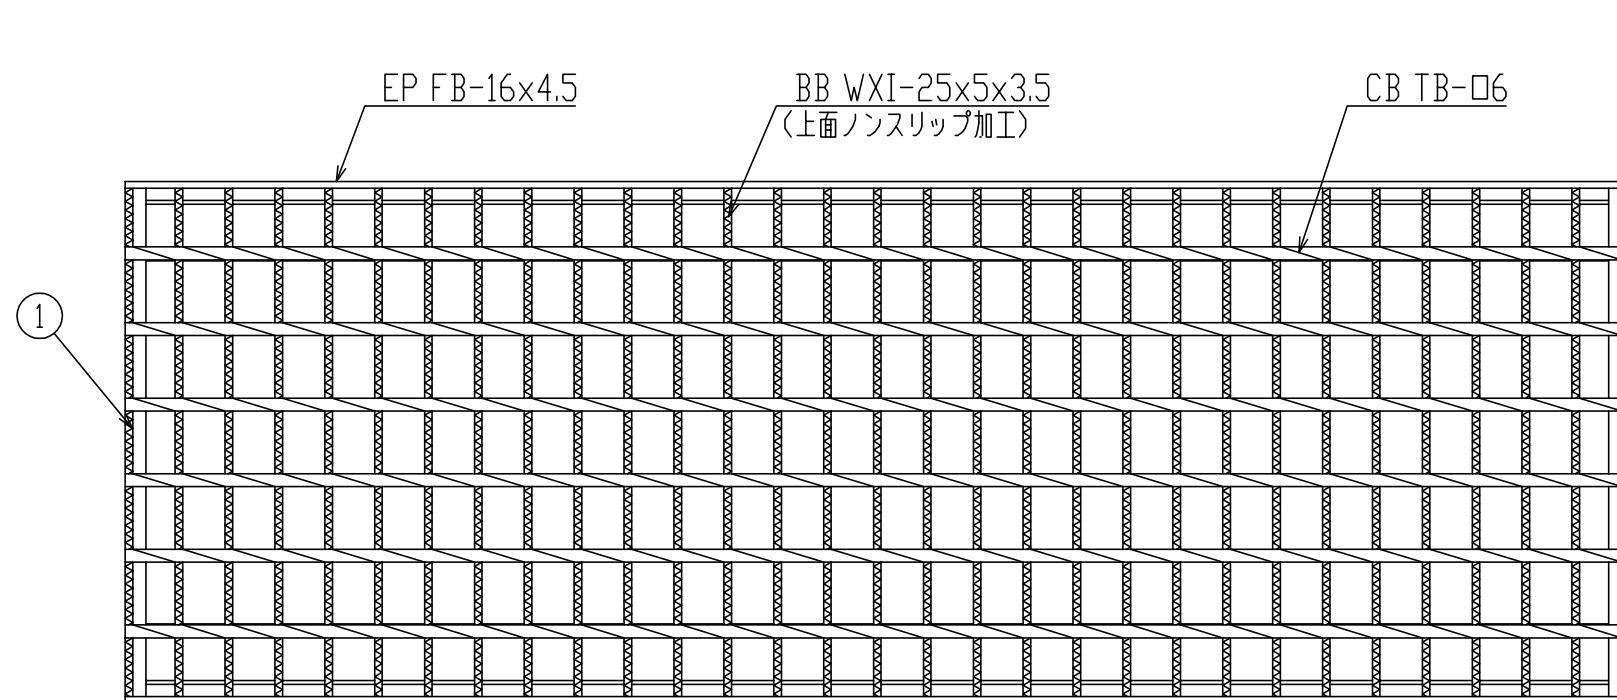


御承認印

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-2
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

記号	訂正内容	日付	備考				担当
品番	WKV-X 34-525 ㊤ 平ゴムパッキン付	製図月日 2021.00.00	担	製	検		
図番	WKV-X 34-525 AC	尺度 1/5 用紙A3	当	図	図		
片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505							

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

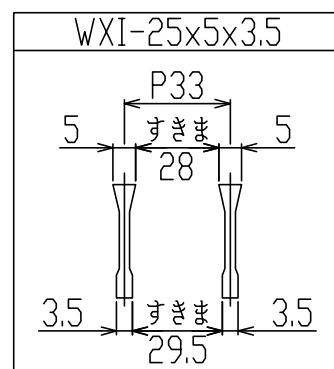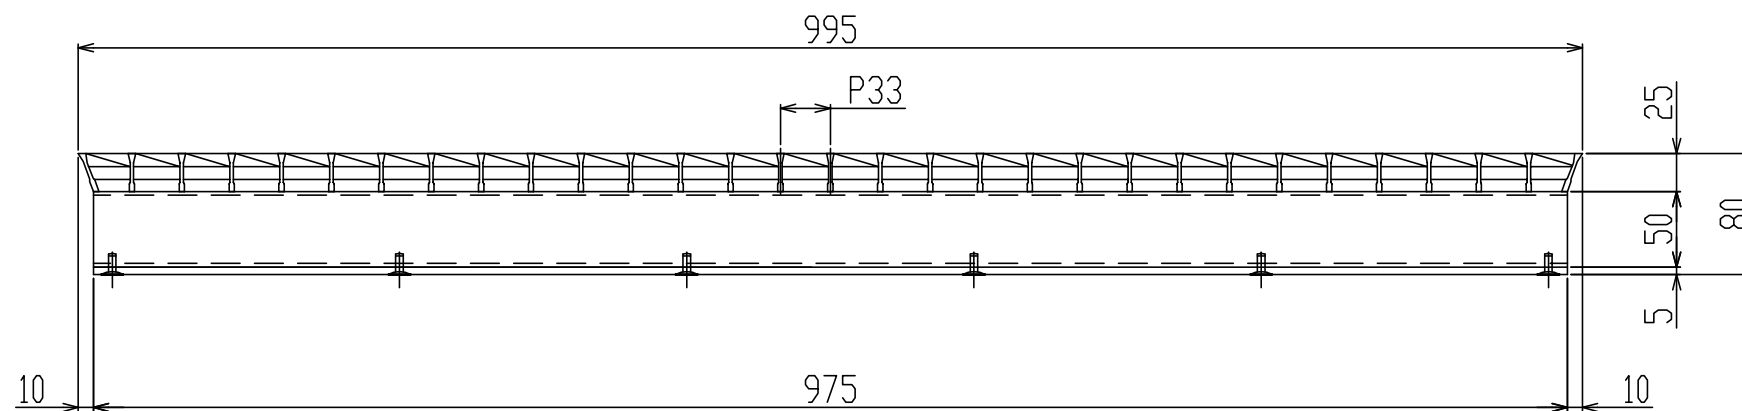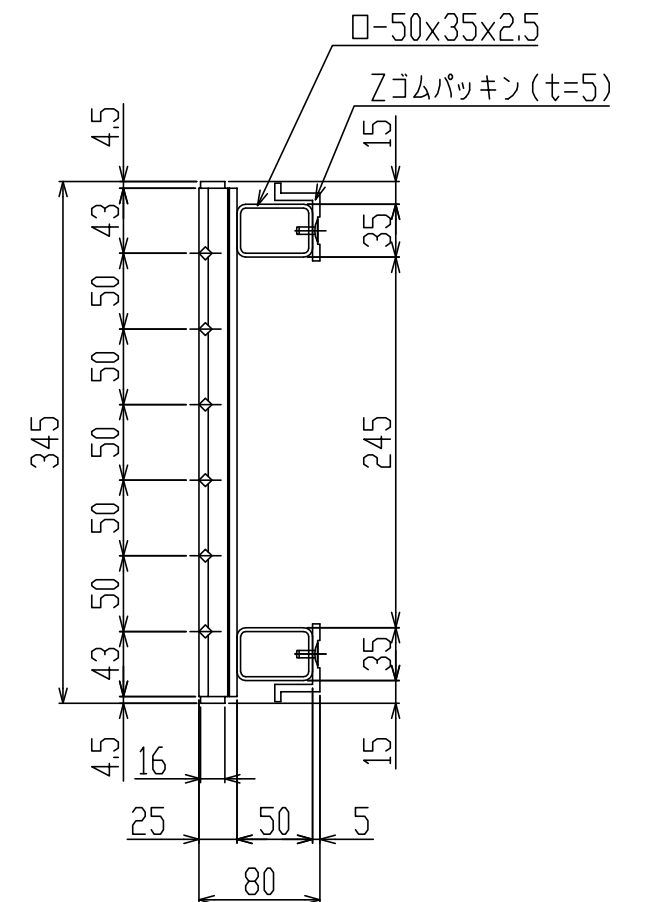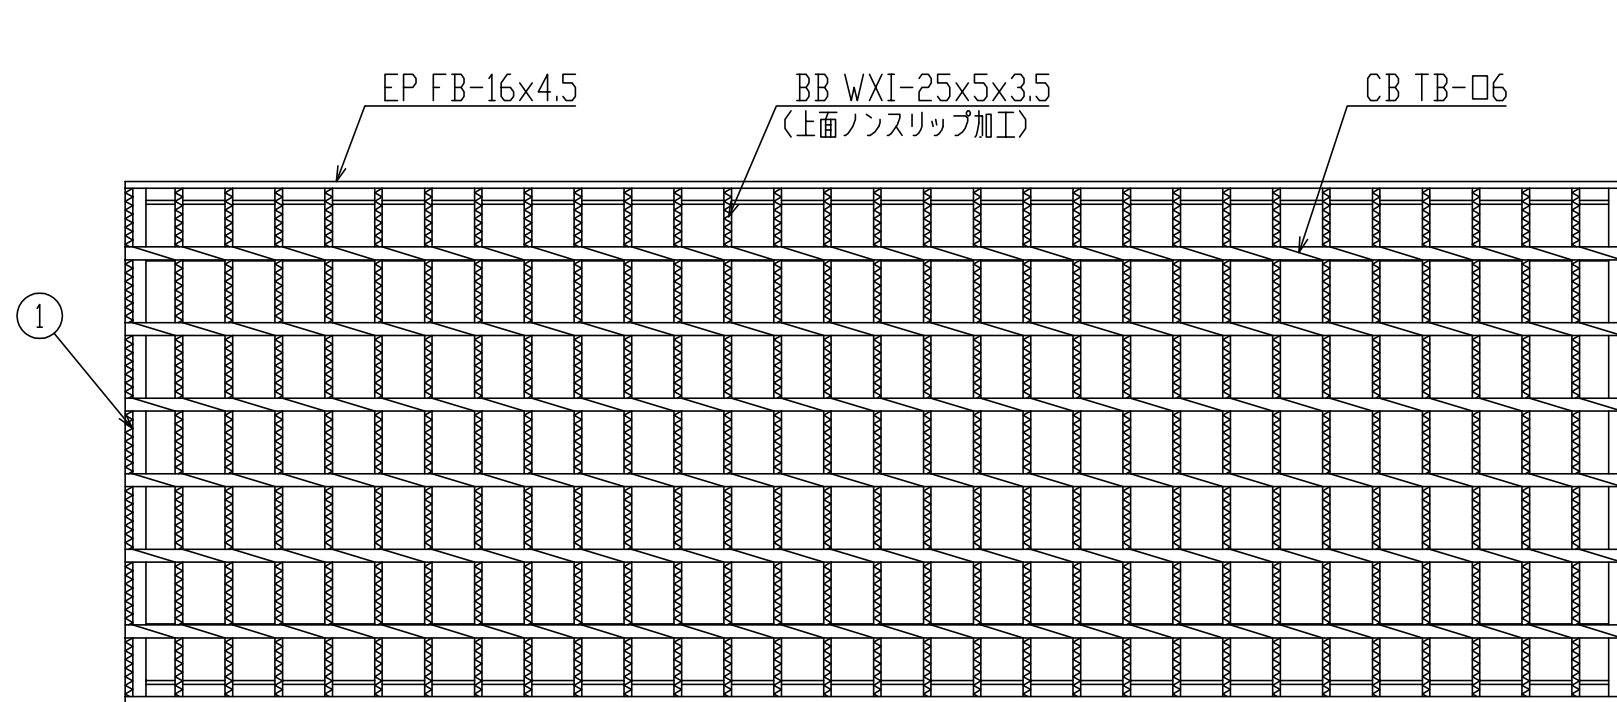

御承認印

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-2
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

記号	訂正内容	日付	備考	担当
品番	WKV-X 34-525 ㊤ Zゴムパッキン付	製図月日	担	製
図番	WKV-X 34-525 AC	2021.00.00	当	図
尺度	1/5 用紙A3	片岡産業株式会社 大阪府福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505		

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

強度計算書

製品

- 呼称記号 WKV-X 34 - 525
- 製品寸法 345 × L × 25
- 使用用途 側溝用


- 適用荷重 T-2
- 適用溝幅 250 mm
- ベアリングバー WXI-25x5x3.5

計算基準

- 荷重
 - ・ 後輪一輪荷重 $P = 8 \text{ kN}$
 - ・ 衝撃係数 $i = 0$
 - ・ 衝撃を考慮した荷重 $P_i = 8.0 \text{ kN}$
 - ・ 車輛接地面積 $a \times b = 200 \text{ mm} \times 160 \text{ mm}$
 - ・ 支間距離 $l = 245 \text{ mm}$
 - ・ ベアリングバー方向荷重長 $l_1 = 160 \text{ mm}$
- ベアリングバー
 - ・ ピッチ $P_B = 33 \text{ mm}$
 - ・ 断面係数 $Z = 381 \text{ mm}^3$

強度計算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力 $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$

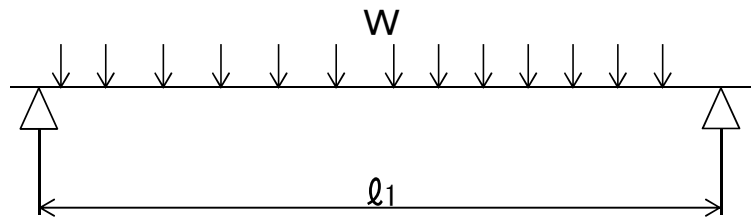

- 曲げモーメント： M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{8.0 \times 33}{200 \times 160} = 0.008 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.008 \times 160 \times (2 \times 245 - 160)$$

$$= 54.5 \text{ kN-mm}$$

- 応力： σ

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{54.5}{381} \div 0.14 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当

カヲカケレーチング
片岡産業株式会社