
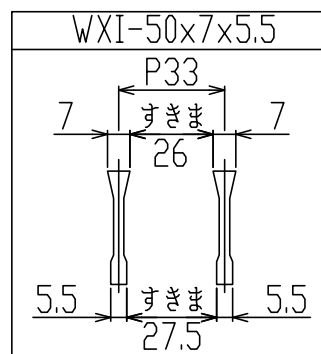
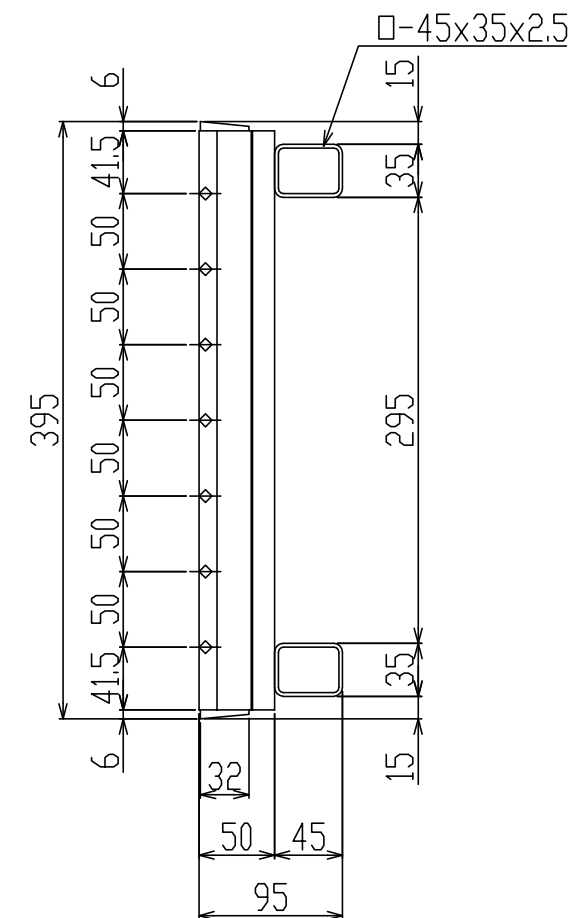


EP TP-32x6/3 BB WXI-50x7x5.5  
(上面ノンスリップ加工) CB TB-□6



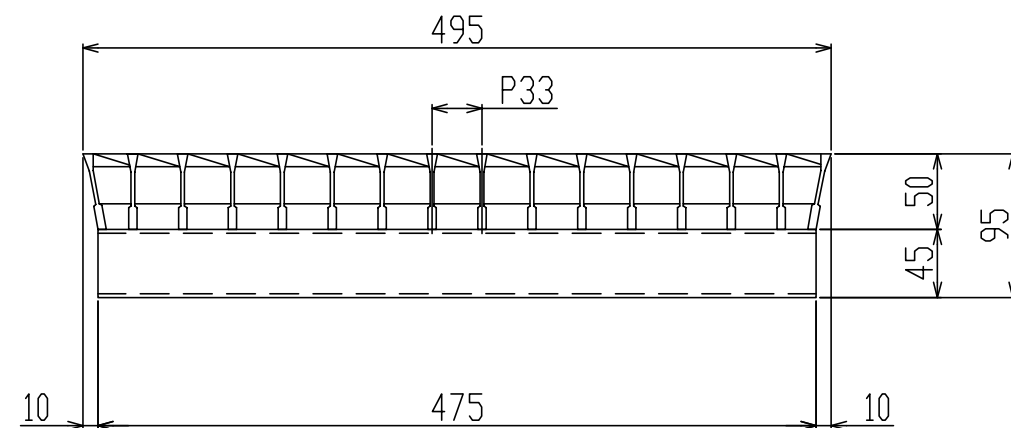


御承認印

| 1  | グレーチング | 1  | SS400 溶融亜鉛めっき | T-25 |
|----|--------|----|---------------|------|
| 番号 | 品名     | 数量 | 材質・表面処理       | 備考   |

| 記号 | 訂正内容            | 日付         | 備考                                        | 担当 |
|----|-----------------|------------|-------------------------------------------|----|
| 品番 | WKV-X 39-750©   | 製図月日       | 担                                         | 製  |
| 図番 | WKV-X 39-750 AC | 2021.12.01 | 当                                         | 図  |
| 尺  | 1/5             | 用紙A3       | 片岡産業株式会社                                  |    |
| 度  |                 |            | 大阪市福島区海老江8丁目12番31号                        |    |
|    |                 |            | TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505 |    |

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

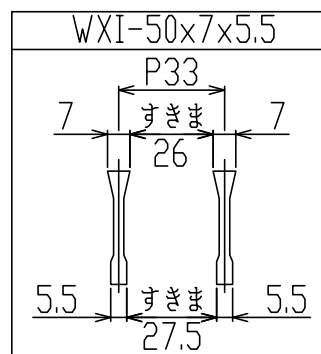
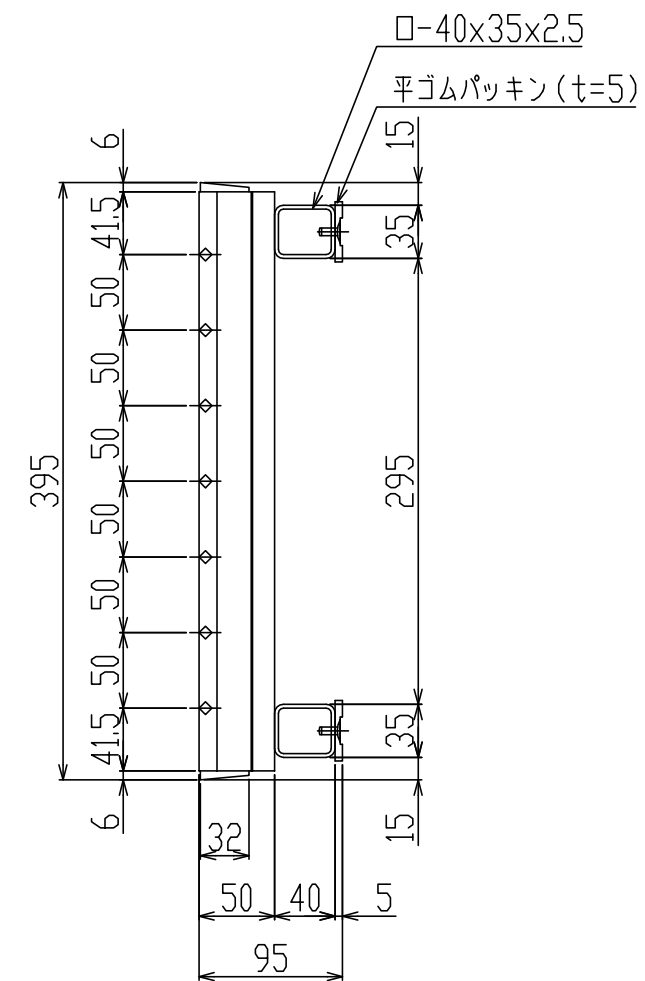
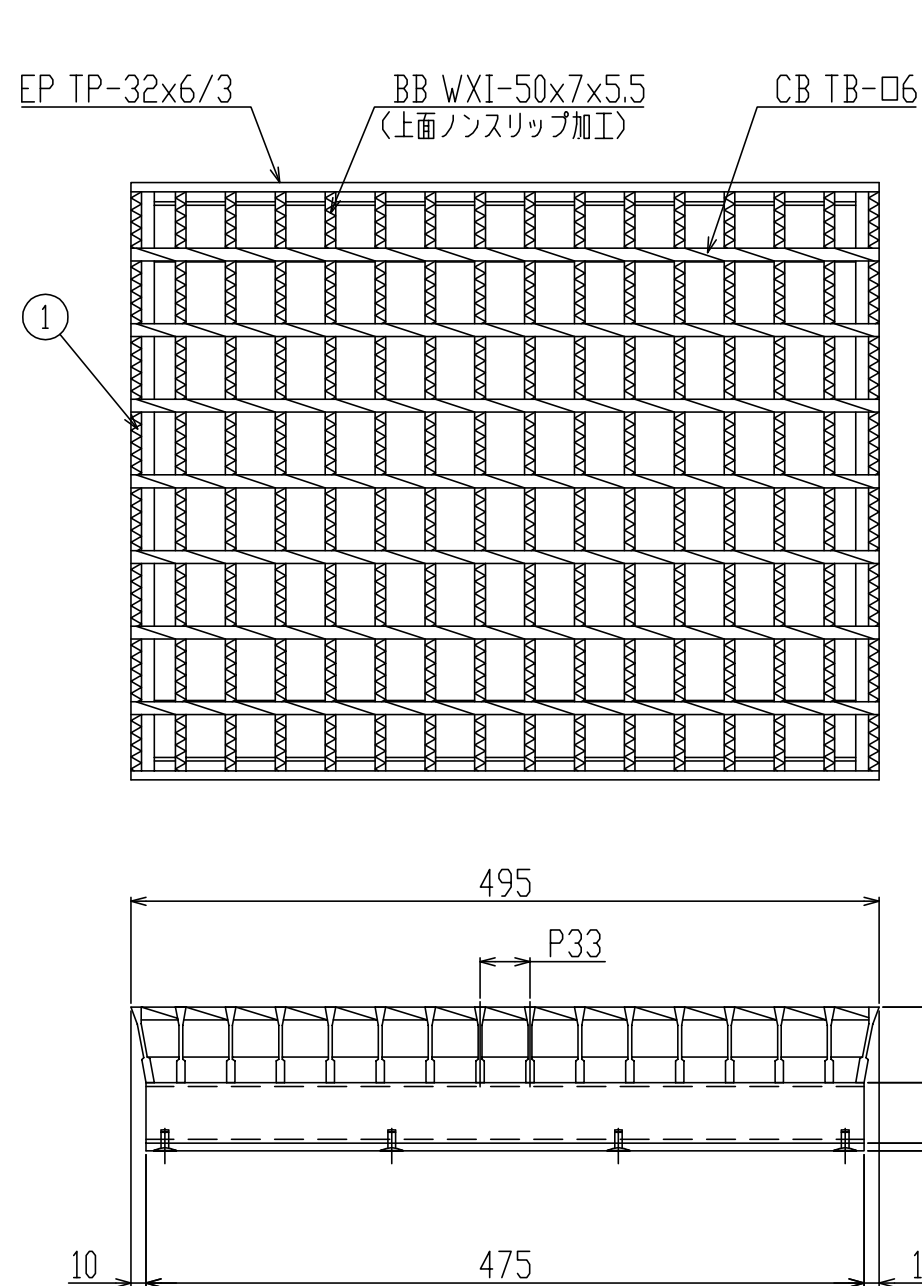


|         |  |  |
|---------|--|--|
| 御 承 認 印 |  |  |
|         |  |  |

|    |        |    |               |      |
|----|--------|----|---------------|------|
| 1  | グレーチング | 1  | SS400 溶融亜鉛めっき | T-25 |
| 番号 | 品 名    | 数量 | 材 質・表 面 処 理   | 備 考  |

|        |                           |         |  |            |             |                                                                                                                                                                                       |  |        |  |        |  |
|--------|---------------------------|---------|--|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|
|        |                           |         |  |            |             |                                                                                                                                                                                       |  |        |  |        |  |
| 記 号    |                           | 訂 正 内 容 |  | 日 付        |             | 備 考                                                                                                                                                                                   |  |        |  | 担 当    |  |
| 品<br>番 | WKV-X 39-750㉔<br>平ゴムパッキン付 |         |  | 製 図 月 日    |             | 担<br>当                                                                                                                                                                                |  | 製<br>図 |  | 検<br>図 |  |
|        |                           |         |  | 2021.12.01 |             |                                                                                                                                                                                       |  |        |  |        |  |
| 図<br>番 | WKV-X 39-750 AC           |         |  | 尺<br>度     | 1/5<br>用紙A3 | <div> <b>片岡産業株式会社</b><br/>大阪市福島区海老江8丁目12番31号<br/>TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505</div> |  |        |  |        |  |

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

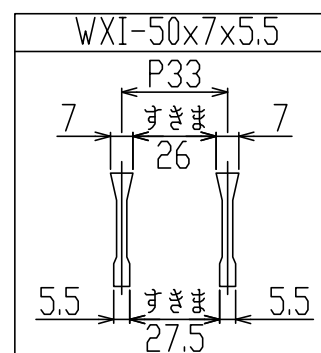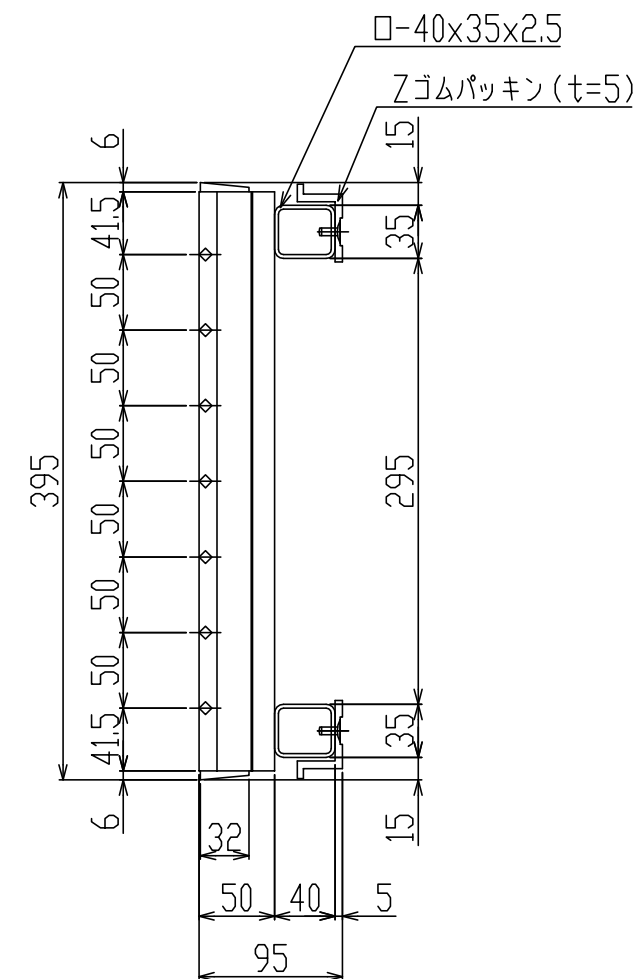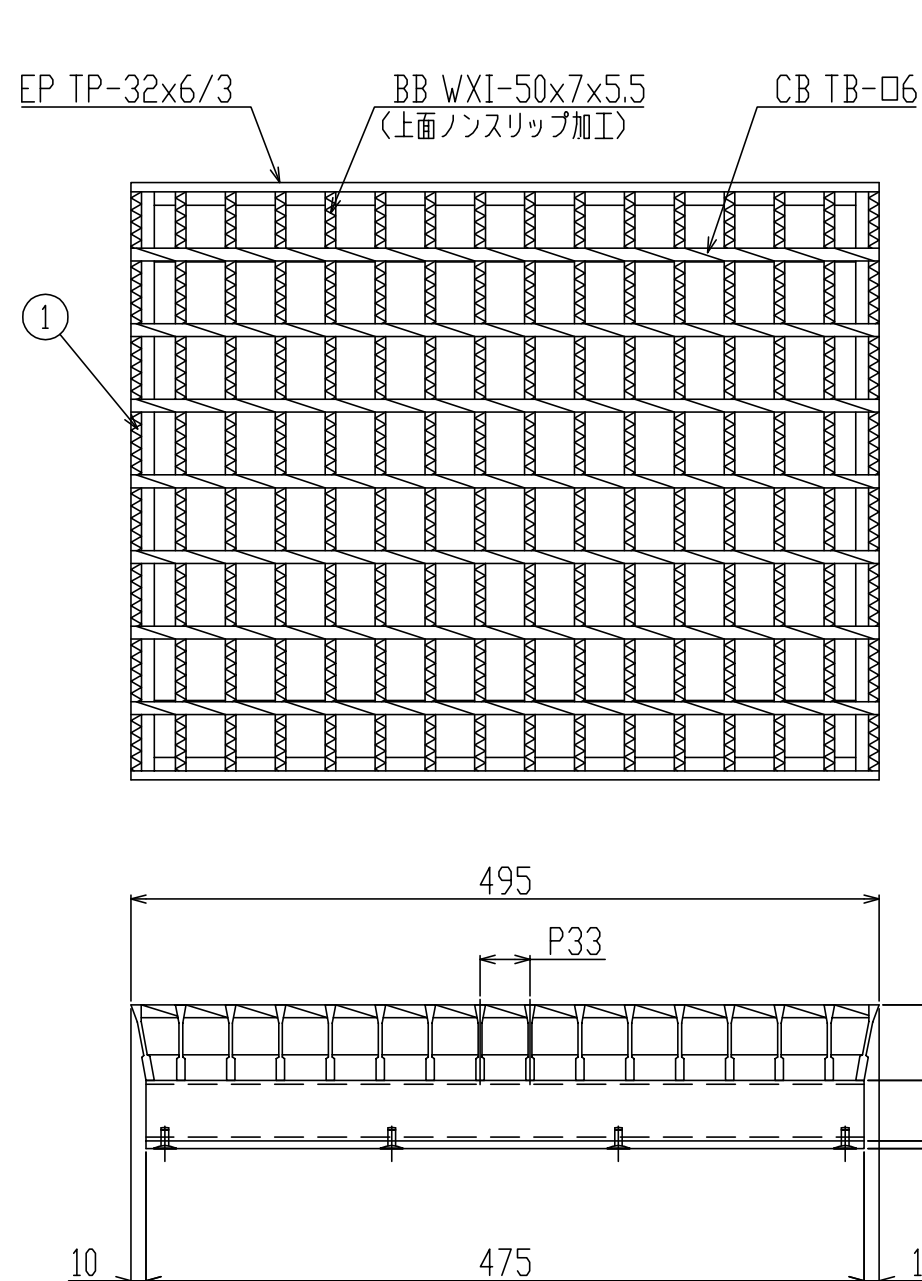

|    |        |    |               |      |
|----|--------|----|---------------|------|
| 1  | グレーチング | 1  | SS400 溶融亜鉛めっき | T-25 |
| 番号 | 品 名    | 数量 | 材 質・表 面 処 理   | 備 考  |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| 御 承 認 印 |  |  |
|         |  |  |

|        |                           |         |  |            |             |                                                                                                                                                                                             |  |        |  |        |  |
|--------|---------------------------|---------|--|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|
|        |                           |         |  |            |             |                                                                                                                                                                                             |  |        |  |        |  |
| 記 号    |                           | 訂 正 内 容 |  | 日 付        |             | 備 考                                                                                                                                                                                         |  |        |  | 担 当    |  |
| 品<br>番 | WKV-X 39-750㉔<br>Zゴムパッキン付 |         |  | 製 図 月 日    |             | 担<br>当                                                                                                                                                                                      |  | 製<br>図 |  | 検<br>図 |  |
|        |                           |         |  | 2021.12.01 |             |                                                                                                                                                                                             |  |        |  |        |  |
| 図<br>番 | WKV-X 39-750 AC           |         |  | 尺<br>度     | 1/5<br>用紙A3 | <div> 片岡産業株式会社</div> <div>大阪市福島区海老江6丁目12番31号</div> <div>TEL (06) 6458 0500(代) FAX (06) 6458 0505</div> |  |        |  |        |  |

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

# 強度計算書

## 製品


- 呼称記号 WKV-X 39 - 750
- 製品寸法 395 × L × 50
- 使用用途 側溝用
- 適用荷重 T-25
- 適用溝幅 300 mm
- ベアリングバー WXI-50x7x5.5

## 計算基準

- 荷重
  - ・ 後輪一輪荷重  $P = 100 \text{ kN}$
  - ・ 衝撃係数  $i = 0$
  - ・ 衝撃を考慮した荷重  $P_i = 100.0 \text{ kN}$
  - ・ 車輪接地面積  $a \times b = 200 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$
  - ・ 支間距離  $\ell = 295 \text{ mm}$
  - ・ ベアリングバー方向荷重長  $\ell_1 = 500 \text{ mm}$
- ベアリングバー
  - ・ ピッチ  $P_B = 33 \text{ mm}$
  - ・ 断面係数  $Z = 2319 \text{ mm}^3$

## 強度計算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力  $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$

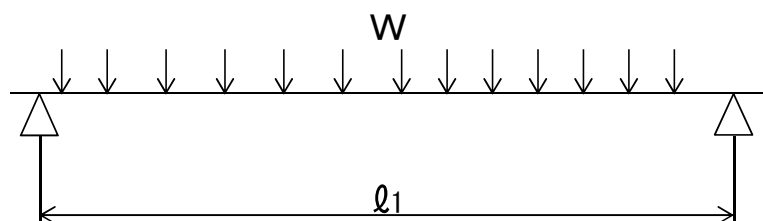

- 曲げモーメント： M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{100.0 \times 33}{200 \times 500} = 0.033 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times \ell_1 \times (2\ell - \ell_1) \quad (\ell_1 > \ell \text{ 時 } \ell_1 = \ell)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.033 \times 295 \times (2 \times 295 - 295)$$

$$= 359.0 \text{ kN-mm}$$

- 応力：  $\sigma$

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{359.0}{2319} \div 0.16 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印 検印 担当



**カタオカケレーチング**  
片岡産業株式会社