
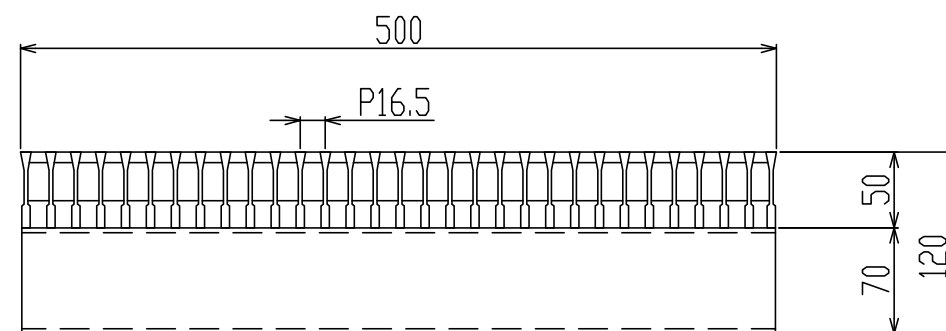
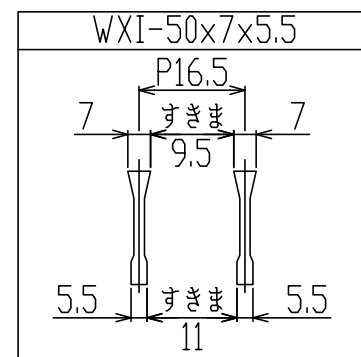
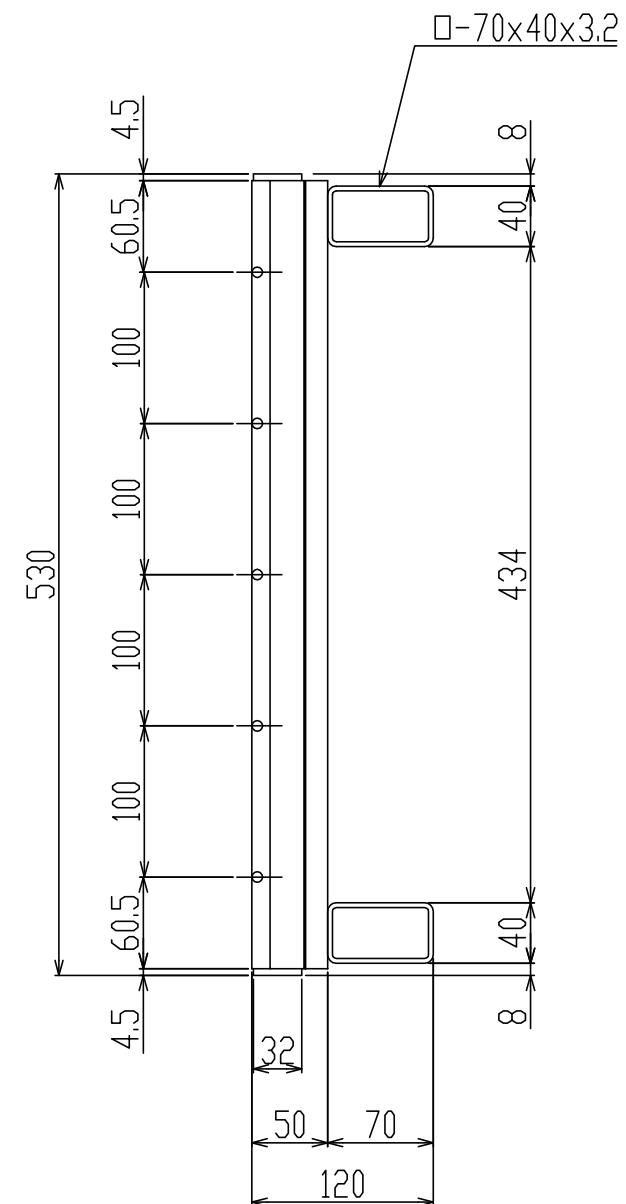





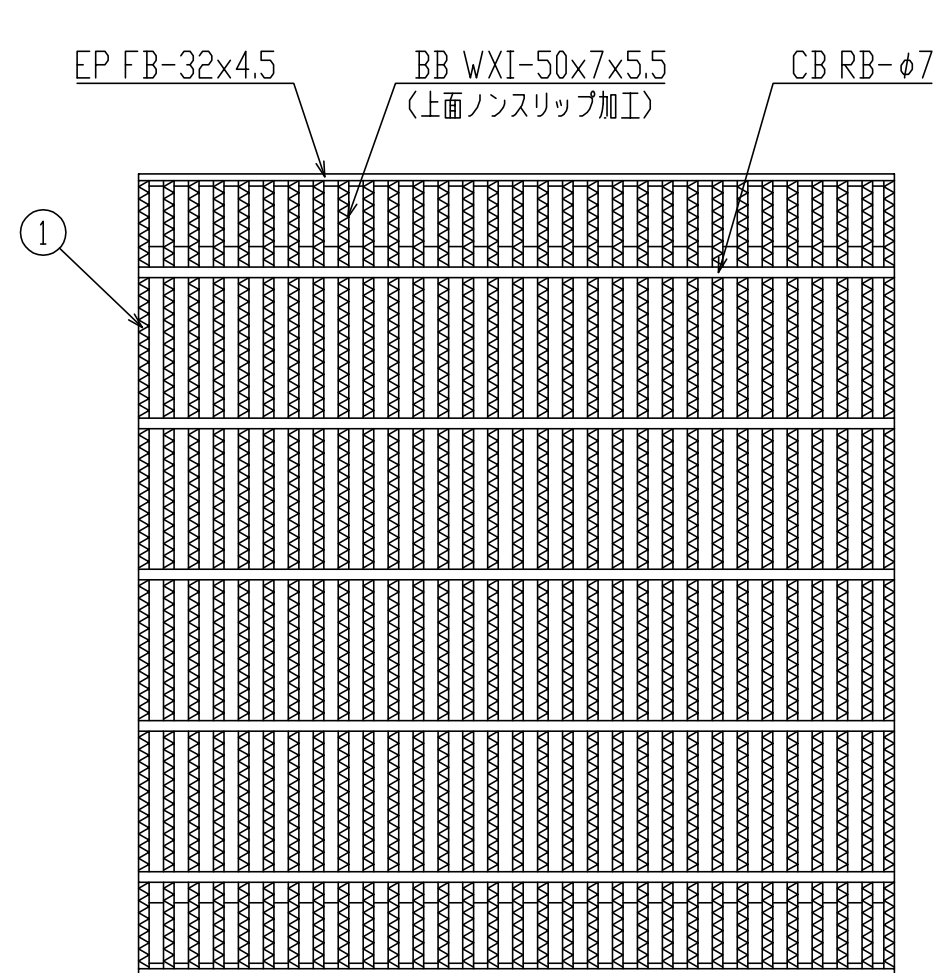


御 承 認 印		

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-25
番号	品 名	数量	材 質 ・ 表 面 処 理	備 考

記 号		訂 正 内 容		日 付		備 考			担 当		
品 番	WKYS-X 53-750 C			製 図 月 日		担 当		製 図		検 図	
				2018.01.05							
図 番	WKYS-X 53-750 AC			尺 度	1/5 用紙A3	 片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505					

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

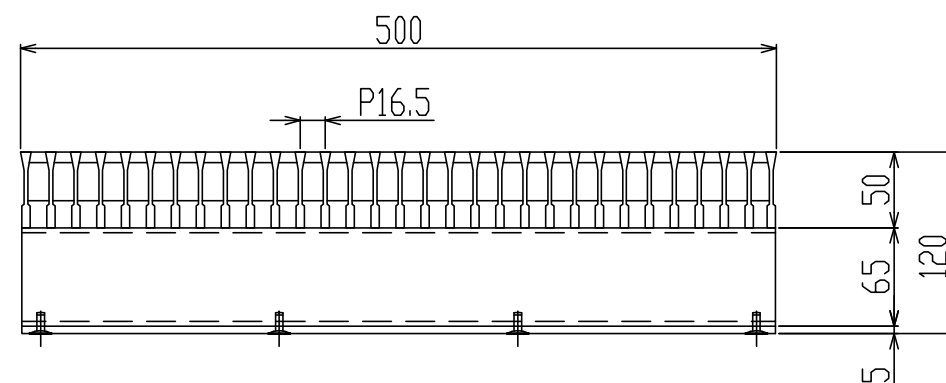
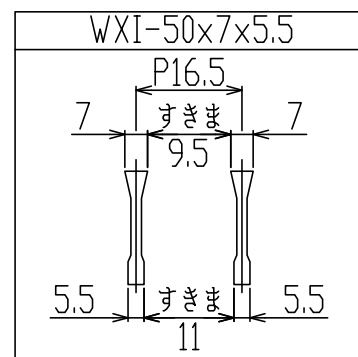
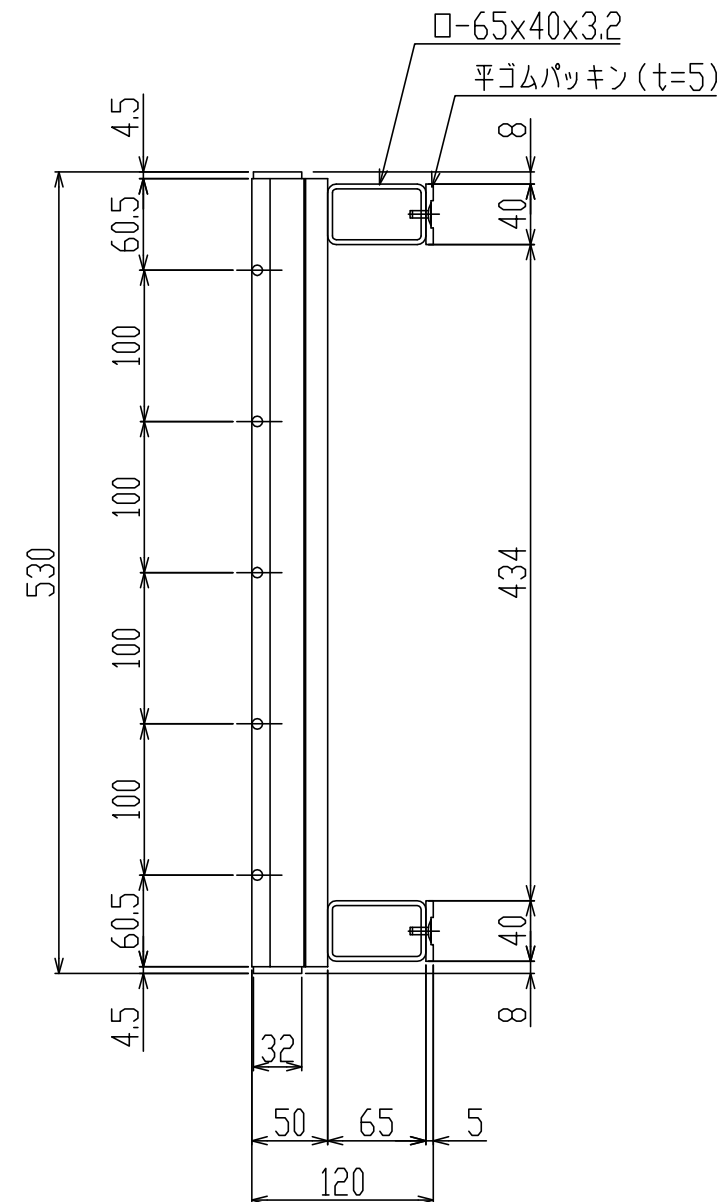
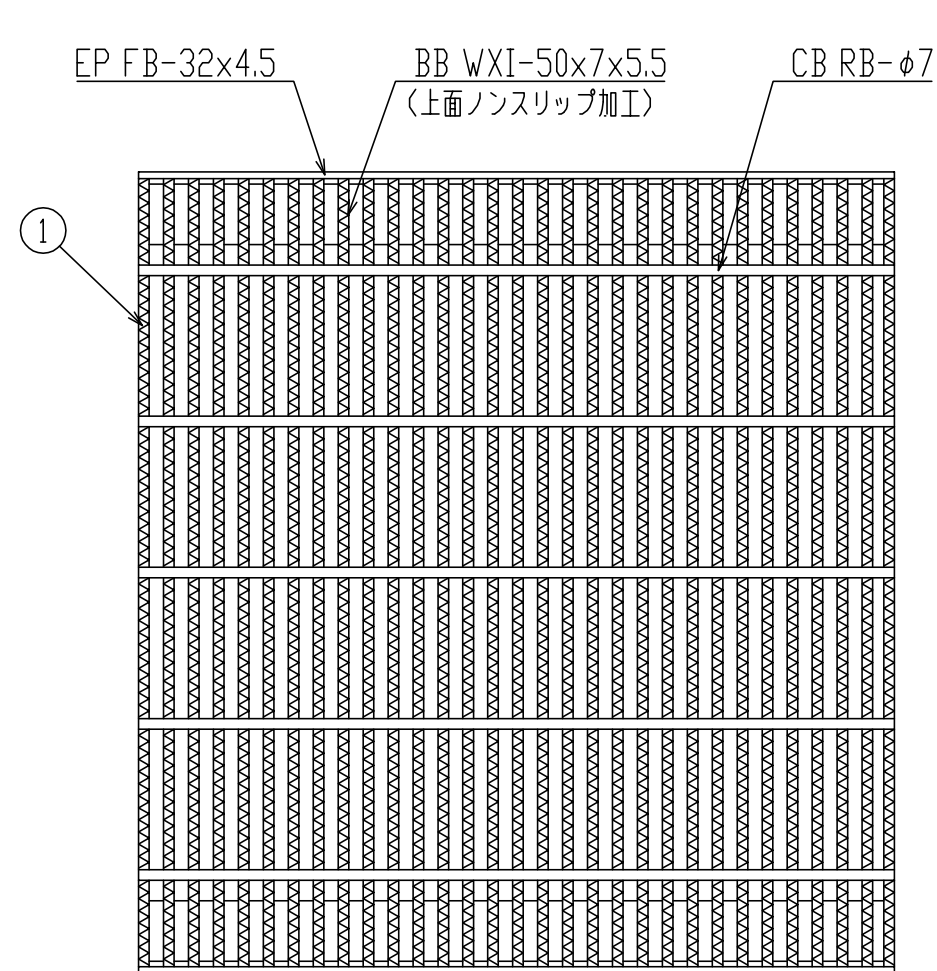


御 承 認 印		

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-25
番号	品 名	数量	材 質 ・ 表 面 処 理	備 考

記 号		訂 正 内 容		日 付		備 考			担 当	
品 番	WKYS-X 53-750 C 平ゴムパッキン付		製 図 月 日		担 当		製 図		検 図	
			2018.01.05							
図 番	WKYS-X 53-750 AC		尺 度	1/5 用紙A3		 片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505				

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

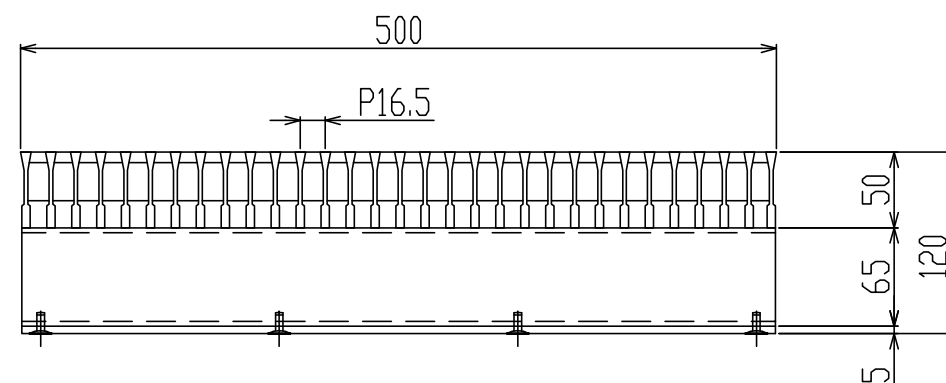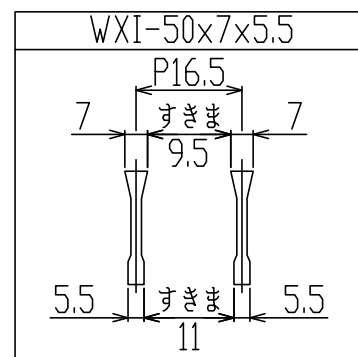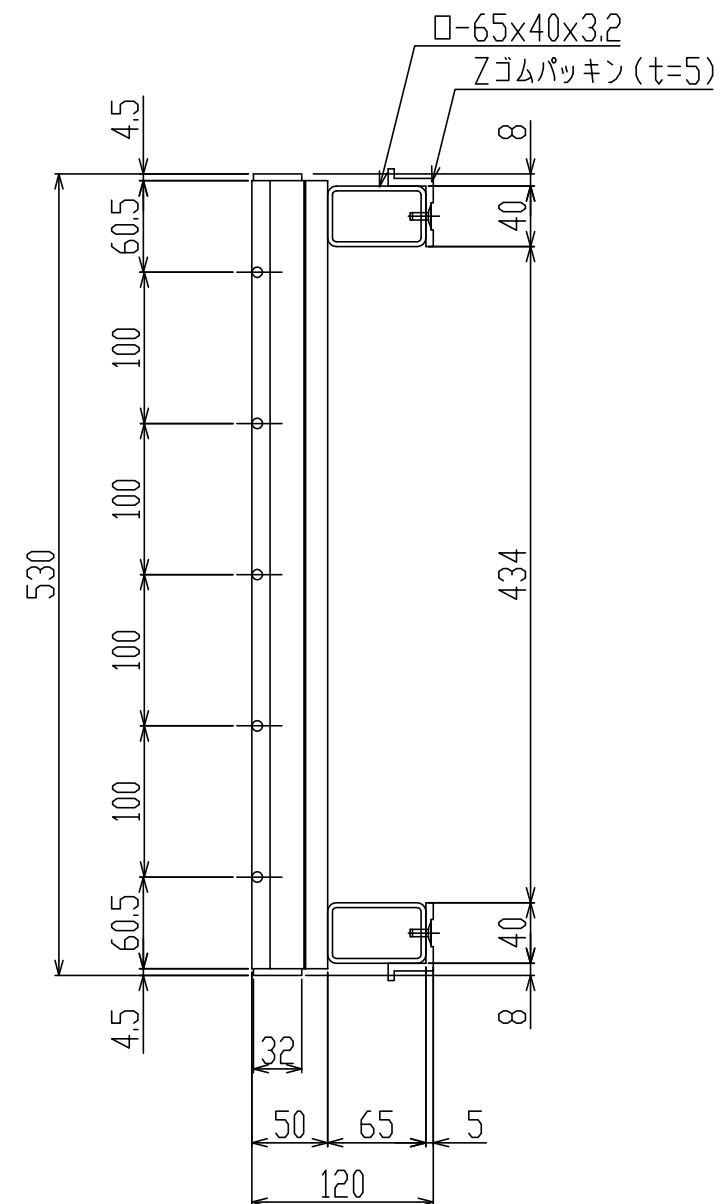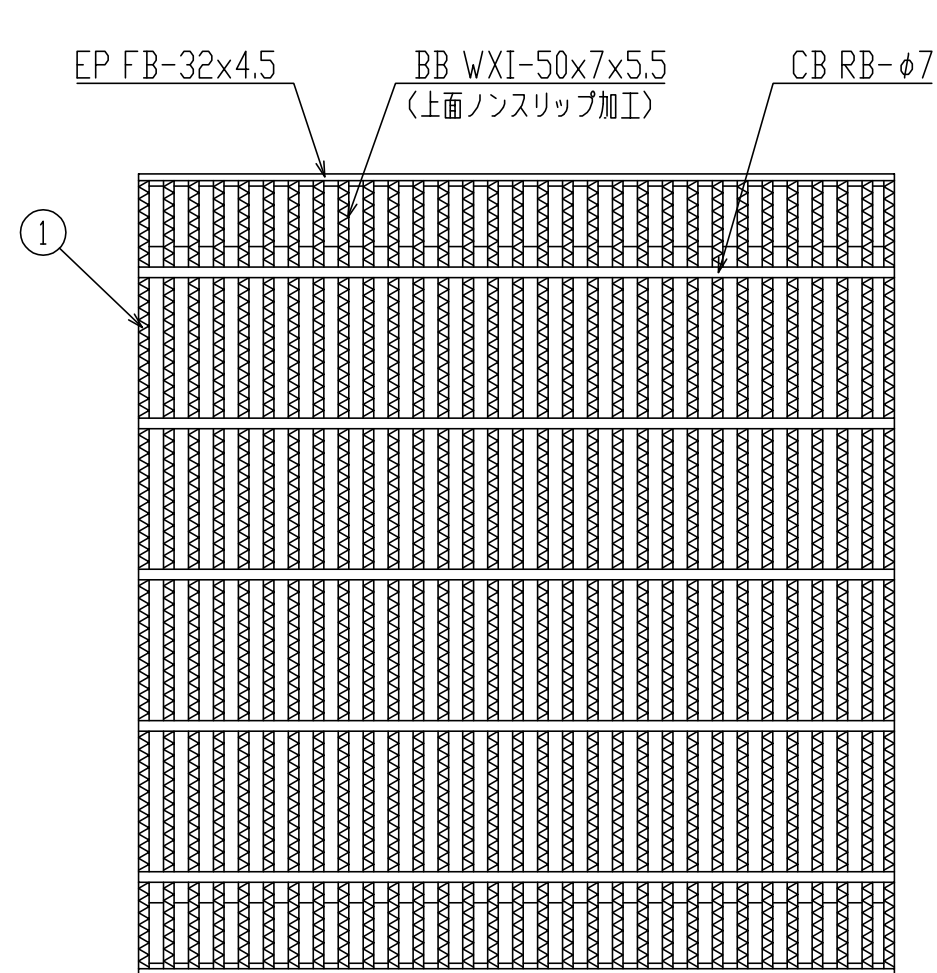

1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-25
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

御承認印		

記 号		訂 正 内 容		日 付		備 考			担 当		
品 番	WKYS-X 53-750 C Zゴムパッキン付			製 図 月 日		担 当		製 図		検 図	
				2018.01.05							
図 番	WKYS-X 53-750 AC			尺 度	1/5 用紙A3	 片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06)6458 0500 (代) FAX (06)6458 0505					

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

強度計算書

製品

- 呼称記号 WKYS-X 53 - 750
- 製品寸法 530 × L × 50
- 使用用途 側溝用


- 適用荷重 T-25
- 適用溝幅 400 mm
- ベアリングバー WXI-50x7x5.5

計算基準

- 荷重
 - ・ 後輪一輪荷重 $P = 100 \text{ kN}$
 - ・ 衝撃係数 $i = 0$
 - ・ 衝撃を考慮した荷重 $P_i = 100.0 \text{ kN}$
 - ・ 車輛接地面積 $a \times b = 200 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$
 - ・ 支間距離 $\ell = 434 \text{ mm}$
 - ・ ベアリングバー方向荷重長 $\ell_1 = 500 \text{ mm}$
- ベアリングバー
 - ・ ピッチ $P_B = 16.5 \text{ mm}$
 - ・ 断面係数 $Z = 2319 \text{ mm}^3$

強度計算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力 $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$

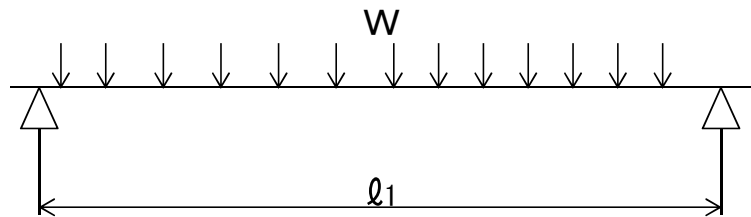

- 曲げモーメント： M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{100.0 \times 16.5}{200 \times 500} = 0.017 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times \ell_1 \times (2\ell - \ell_1) \quad (\ell_1 > \ell \text{ 時 } \ell_1 = \ell)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.017 \times 434 \times (2 \times 434 - 434)$$

$$= 388.5 \text{ kN-mm}$$

- 応力： σ

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{388.5}{2319} \div 0.17 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当

カヲオカワレーシング
片岡産業株式会社