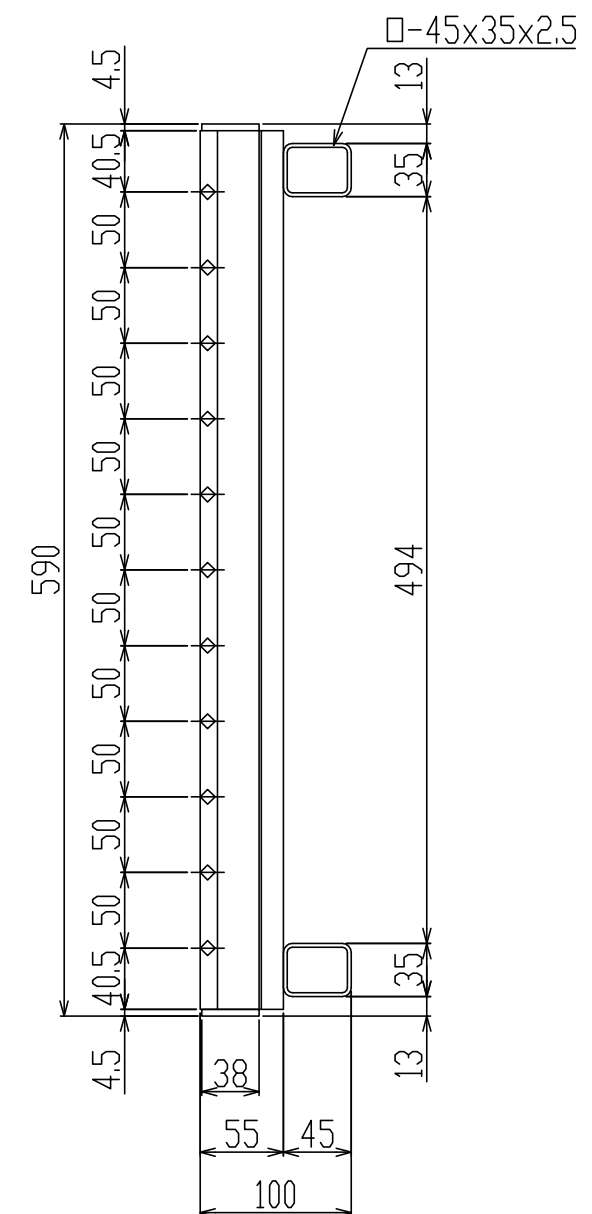
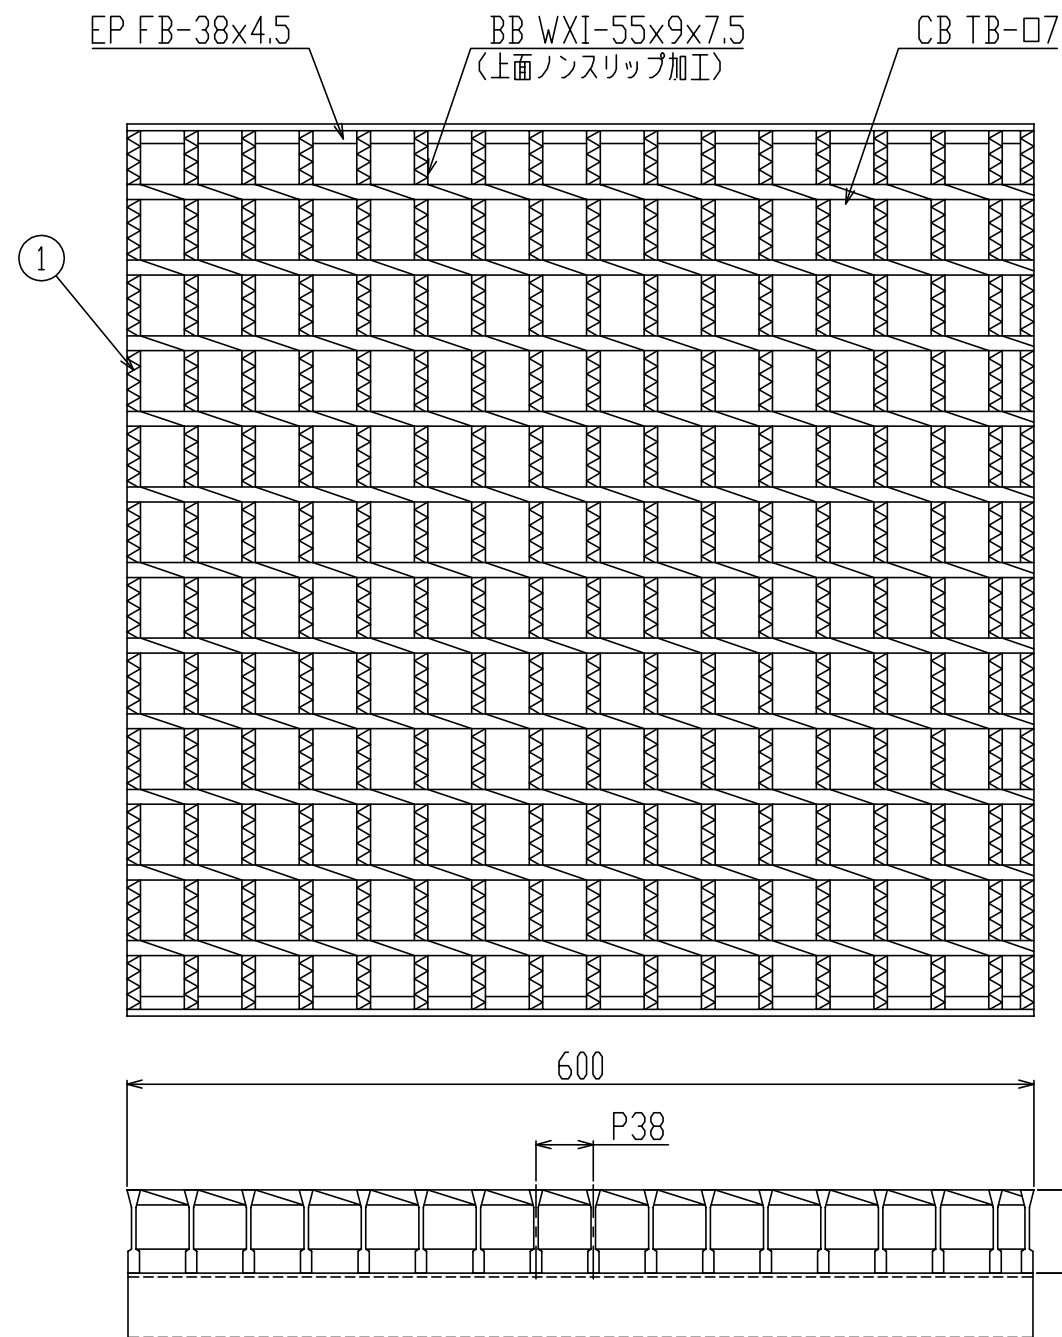




1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-14
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

御承認印


記号	訂正内容	日付	備考	担当
品番	WK-X 59-955(B)	製図月日	担当	製図
図番	WK-X 59-955 AB	尺度	1/5 用紙A3	検図

片岡産業株式会社
 大阪市福島区海老江8丁目12番31号
 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

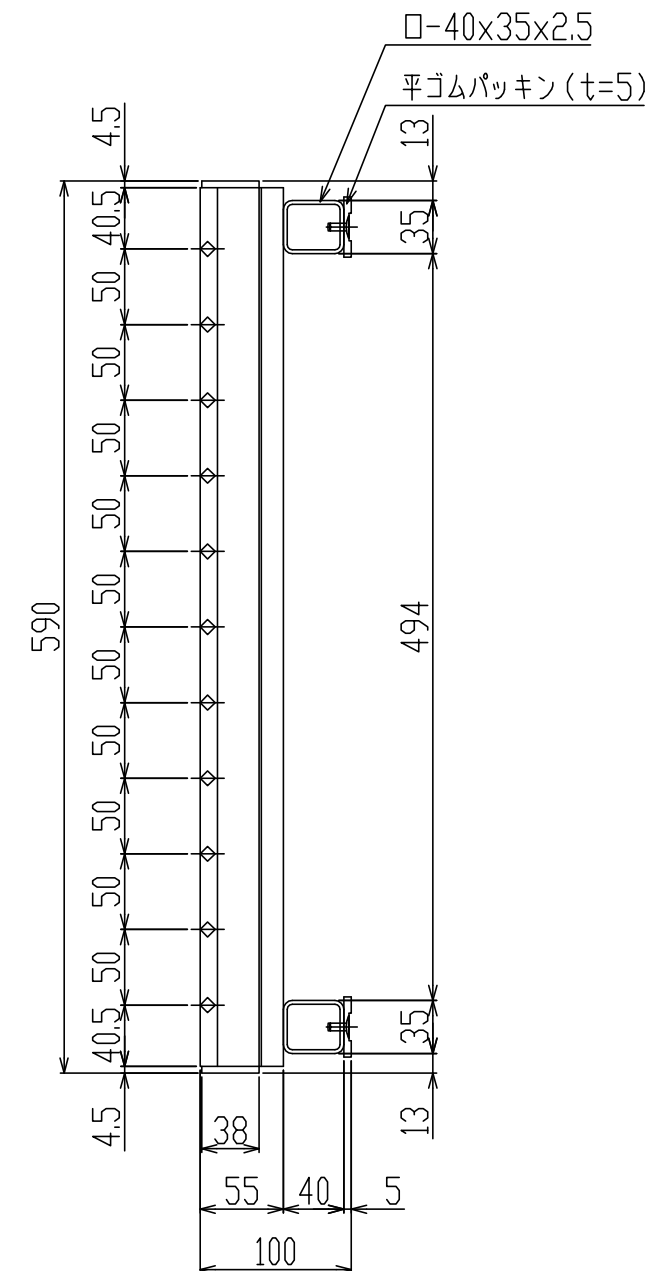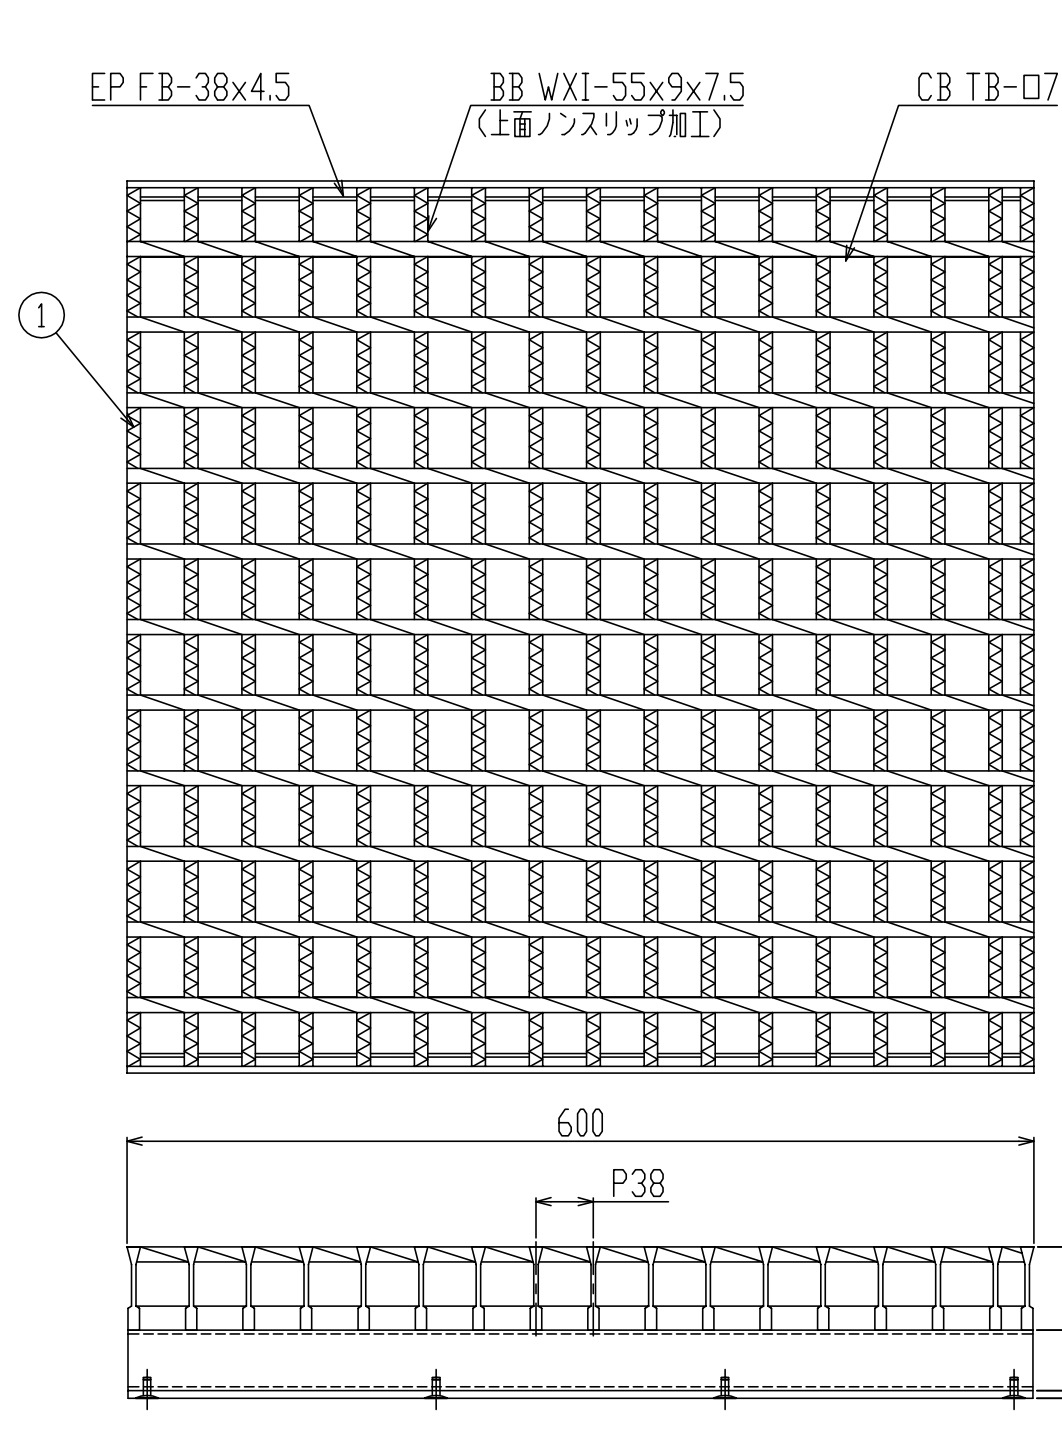



御承認印




1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-14
番号	品 名	数量	材 質 ・ 表 面 処 理	備 考

記 号	訂 正 内 容	日 付	備 考				担 当
品 番	WK-X 59-955(B) 平ゴムパッキン付	製 図 月 日 2021.11.20	担 当		製 図		検 図
図 番	WK-X 59-955 AB	尺 度 1/5 用紙A3	 片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江6丁目12番31号 TEL (06)6458 0500 (代) FAX (06)6458 0505				

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

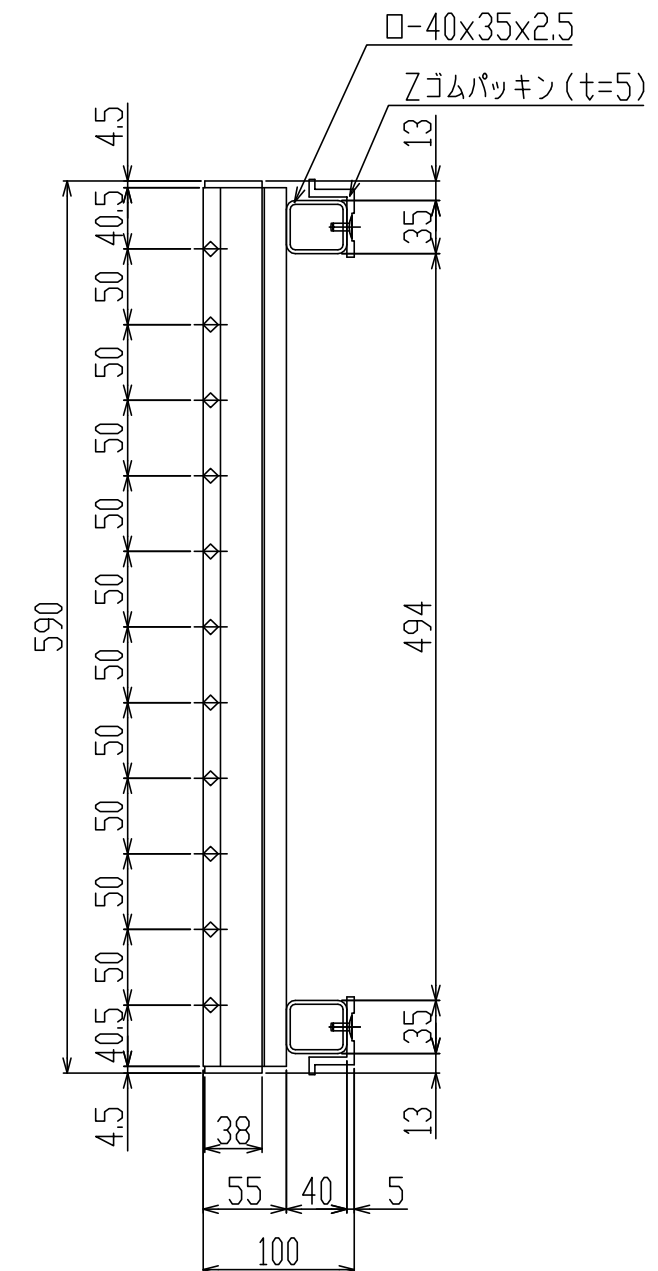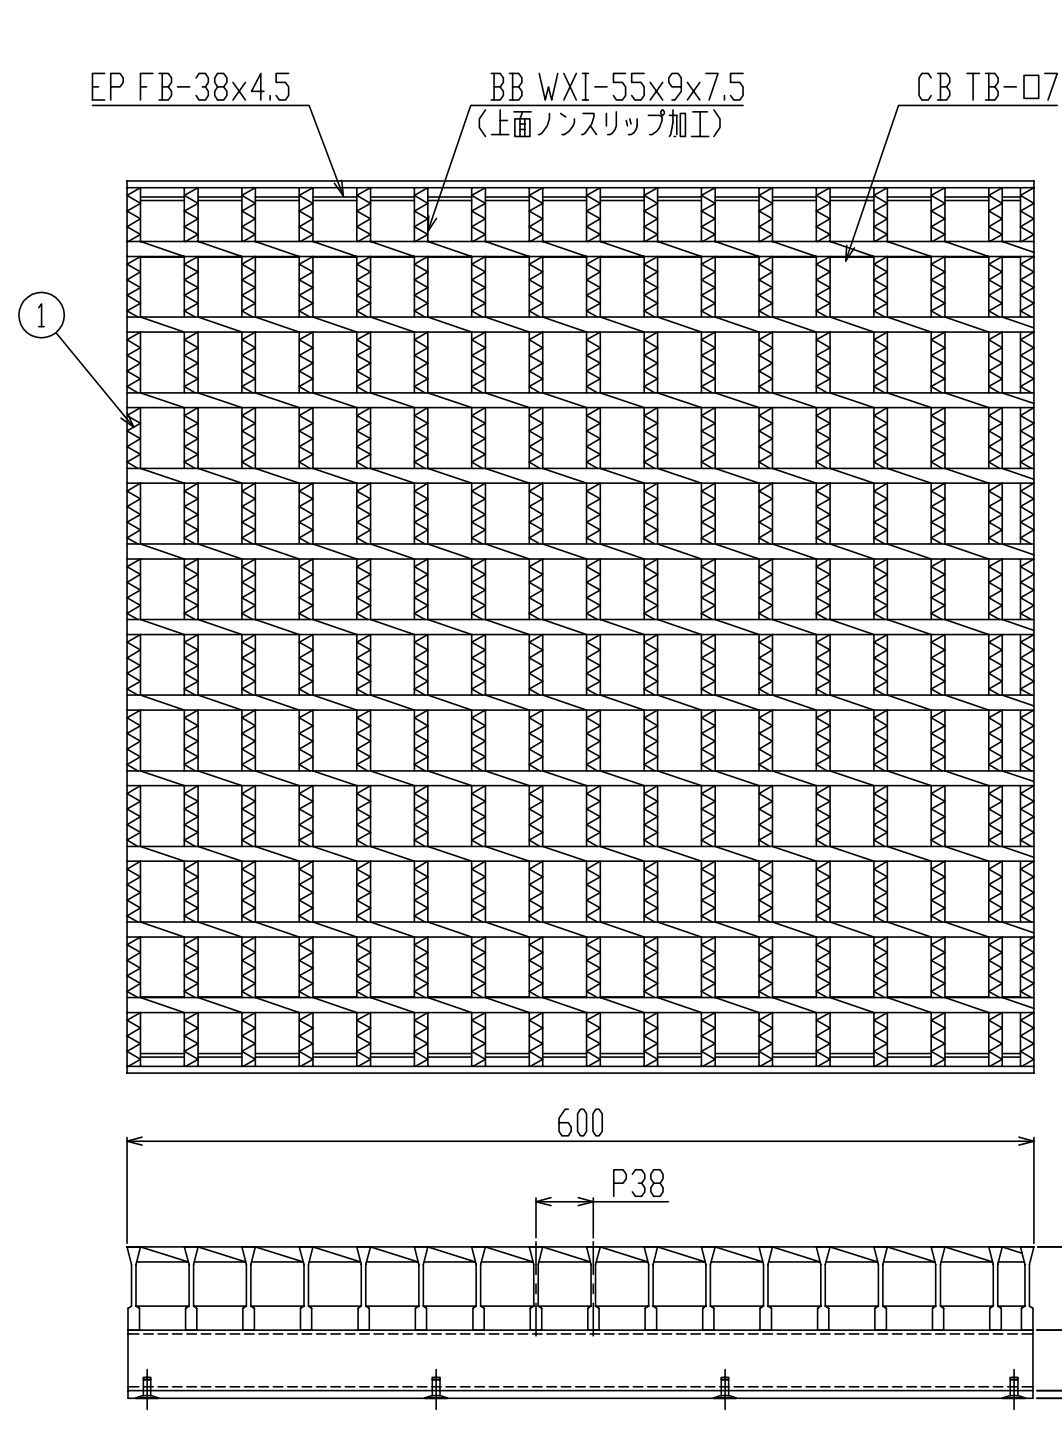

新型
WXIB



1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	T-14
番号	品 名	数量	材 質 ・ 表 面 処 理	備 考

御 承 認 印		

記 号	訂 正 内 容	日 付	備 考				担 当
品 番	WK-X 59-955㊞ Zゴムパッキン付	製 図 月 日 2021.11.20	担 当	製 図	検 査		
図 番	WK-X 59-955 AB	尺 度 1/5 用紙A3	 片岡産業株式会社 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505				

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

強度計算書

製品


- 呼称記号 WK-X 59 - 955
- 製品寸法 590 × L × 55
- 使用用途 側溝用
- 適用荷重 T-14
- 適用溝幅 500 mm
- ベアリングバー WXI-55x9x7.5

計算基準

- 荷重
 - ・ 後輪一輪荷重 $P = 56 \text{ kN}$
 - ・ 衝撃係数 $i = 0$
 - ・ 衝撃を考慮した荷重 $P_i = 56.0 \text{ kN}$
 - ・ 車輪接地面積 $a \times b = 200 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$
 - ・ 支間距離 $\ell = 500 \text{ mm}$
 - ・ ベアリングバー方向荷重長 $\ell_1 = 500 \text{ mm}$
- ベアリングバー
 - ・ ピッチ $P_B = 38 \text{ mm}$
 - ・ 断面係数 $Z = 3641 \text{ mm}^3$

強度計算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力 $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$

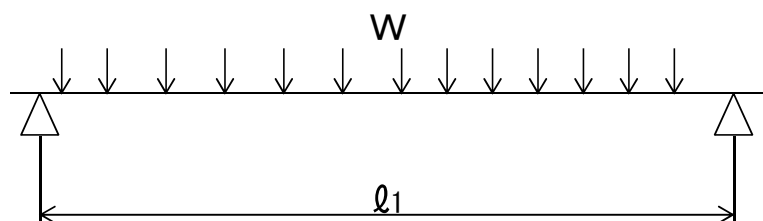

- 曲げモーメント： M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{56.0 \times 38}{200 \times 500} = 0.021 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times \ell_1 \times (2\ell - \ell_1) \quad (\ell_1 > \ell \text{ 時 } \ell_1 = \ell)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.021 \times 500 \times (2 \times 500 - 500)$$

$$= 665.0 \text{ kN-mm}$$

- 応力： σ

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{665.0}{3641} \div 0.183 \text{ kN/mm}^2 \div 0.18 \text{ kN/mm}^2$$

認印 検印 担当

カタオカケレーチング
片岡産業株式会社